



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: BVT22050122301-R01

产品名称: 智慧病房护理系统

型 号: /

检测类别: 委托检测

委托单位: 深圳市维鼎康联信息技术有限公司

签发日期: 2024-12-25

**深圳市贝华检测技术有限公司**

地址: 深圳市宝安区沙井后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园A区一栋1-3楼

网址: www.bvt-lab.com.cn

邮箱: BVT_lab@163.com

检 测 报 告

报告编号: BVT22050122301-R01

样品名称: 智慧病房护理系统

型号: /

商 标: /

申请商: 深圳市维鼎康联信息技术有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前工业区18栋607号

制造商: 深圳市维鼎康联信息技术有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前工业区18栋607号

生产商: 湖南维鼎信息技术有限公司 (深圳市维鼎康联信息技术有限公司子公司)


生产地址: 湖南长沙经济技术开发区人民东路二段189号中部智谷3栋501-503

试验依据标准: 依据客户指定要求对智慧病房护理系统进行功能检查。

试验结论: 见报告详细内容

检测: 杨凡

签名:




审核: 黄宇天

签名:



批准: 刘鹏

签名:



日期: 2024年12月25日



2024年12月25日

样品情况:

样品状态:	完好无破损	样品数量:	181
样品编号:	229219515S	实验室环境:	不大于海拔120米
试验环境温湿度:	26.5℃, 60%RH		

测试摘要:

序号	设备分类	样品名称/部件名称	产品型号	规格参数	功能项目	结果
1	护士主机	10.1寸IP风尚版护士主机WD	WDHS-C10-WD101	采用 10.1 英寸的IPS液晶显示屏, 1024*600像素触摸式操作。 安卓7.1。 接口多样: 有 RJ45 通讯、音频输出、hdmi, Debug, USB2.0, 485接口等。 对讲音频采样率为 20-44KHz.	基于 TCP/IP 网络协议及 485协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持手柄、免提两种, 支持全双工, 半工对讲方式。 支持USB连接键鼠, 编辑入住信息, 医护信息等。 支持对床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话, 播放文件广播的同时可以对讲通话; 支持多国语言 支持U盘或Debug升级软件。 支持在线注册 支持连接信息看板(风尚版) 支持本机输入维护护理等级等信息 支持触屏操作, 可手动录入医生、患者、护工、科室信息、护理信息项, 可设置呼叫各项参数, 处理本科室内分机终端呼叫数据	合格
2	护士主机	8寸IP豪华版可视护士主机KE	WDHS-L10/F10/E10/KE-008C	采用 8 英寸电容多点触摸显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓8.1以上 前置500W高清摄像头, 支持与可视分机双向 1080P 高清可视对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机	合格

					支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机，该总控机可与全院护士主机及病床分机通话 支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、 分区、定时广播、广播喊话，播放文件广播的同时可以对讲通话； 支持设置呼叫优先级功能（增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能） 支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时， 护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机，可与探访人可视对讲，实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报，可房间+床位号、床位号多模式播报。护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数，通话音量可调。 可设定语音（男、女声）、语速、音调； 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据，同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	
3	护士主机	8寸IP豪华版可视护士主机ZX	WDHS-L10/F10/E10/ZX-008C	采用 8 英寸电容多点触摸屏显示屏,1280*800像素触摸式操作。 安卓7.0。 前置500W高清摄像头，支持与可视分机双向1080P高清可视对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息，网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机 支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机，该总控机可与全院护士主机及病床分机通话 支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、 分区、定时广播、广播喊话，播放文件广播的同时可以对讲通话； 支持设置呼叫优先级功能（增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能）	合格

					支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时，护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机，可与探访人可视对讲，实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报，可房间+床位号、床位号多模式播报。 护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数，通话音量可调。可设定语音（男、女声）、语速、音调； 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据，同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	
4	护士主机	10.1寸IP豪华版护士主机WD	WDHS-L10-WD-101	采用 10.1 英寸的IPS液晶显示屏,1024*600像素触摸式操作。 安卓7.1系统 对讲音频采样率为 20-44KHz. 支持与床头分机双向对讲，支持手柄、免提两种对讲方式。 接口多样：有 RJ45 通讯、音频输出、hdmi，Debug，USB2.0，485接口等。RJ45有交换机功能。	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息，网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机 支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机，该总控机可与全院护士主机及病床分机通话 支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话，播放文件广播的同时可以对讲通话； 支持设置呼叫优先级功能（增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能） 支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时，护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机，可与探访人可视对讲，实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报，可房间+床位号、床位号多模式播报。 护理级别均能播报，音量可	合格

					分时段调节, 播报次数, 通话音量可调。可设定语音(男、女声)、语速、音调; 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	
5	护士主机	10.1寸IP豪华版可视护士主机KE	WDHS-L10-KE-101C	采用 10.1 英寸多点触控显示 触摸式操作。 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头, 支持与可视床头分机双向1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式, 可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样: 有 RJ45 通讯、耳机接口、USB口, 蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等 处理器四核, 主频 1.4GHZ; 内存1GB, 存储8GB; Android 11; 屏幕分辨率 1280*800, 亮度250cd/m ² ; 网口: 10-100Mbps 自适应; 支持 DC 12V 1A、POE 等多种供电方式;	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机 支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机, 该总控机可与全院护士主机及病床分机通话 支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话, 播放文件广播的同时可以对讲通话; 支持设置呼叫优先级功能(增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能) 支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机, 可与探访人可视对讲, 实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报, 可房间+床位号、床位号多模式播报。护理级别均能播报, 音量可分时段调节, 播报次数, 通话音量可调。可设定语音(男、女声)、语速、音调; 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	合格

6	护士主机	13.3寸IP豪华版可视护士主机XHG	WDHS-L10-XHG-133C/WDHS-L10-LJ-133C	13.3 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1920x1080像素, 触摸式操作, 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头, 支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式, 可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样: 有 RJ45 通讯、USB口, 蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机 支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机, 该总控机可与全院护士主机及病床分机通话 支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话, 播放文件广播的同时可以对讲通话; 支持设置呼叫优先级功能 (增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能) 支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机, 可与探访人可视对讲, 实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报, 可房间+床位号、床位号多模式播报。护理级别均能播报, 音量可分时段调节, 播报次数, 通话音量可调。可设定语音 (男、女声)、语速、音调; 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	合格
7	护士主机	15.6寸IP豪华版可视护士主机XHG	WDHS-L10-XHG-156C	15.6英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1920x1080像素, 触摸式操作, 安卓8.0及以上。 安卓10.0及以上。 内置500W高清摄像头, 支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式, 可移动至任意位置使用。	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持一个护士站多台平行护士主机 支持主机托管给全院其他科室主机 支持呼叫转移到其他主机 支持设置院级总控机, 该总控机可与全院护士主机及病床分机通话	合格

				支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样: 有 RJ45 通讯、USB口, 蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	支持对护士站主机和床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话, 播放文件广播的同时可以对讲通话; 支持设置呼叫优先级功能 (增援、特级、重症、紧急按钮呼叫优先呼叫功能) 支持开启宣教广播、话筒广播、背景音乐等广播功能 支持分机“确认处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。 支持接入病区门禁机, 可与探访人可视对讲, 实现病区门禁管理。 支持白天和夜晚模式下真人发声语音播报, 可房间+床位号、床位号多模式播报。护理级别均能播报, 音量可分时段调节, 播报次数, 通话音量可调。可设定语音 (男、女声)、语速、音调; 支持对通话过程录音录像。 支持对探视机和分机的通话进行中断及录音录像 支持显示及查询分机各类呼叫的状态信息 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件。	
8	医生机	8寸IP可视医生机 KE	WDYS-L10/F10/E10/KE-008C	采用 8 英寸电容多点触摸显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓8.1。 前置500W高清摄像头, 支持与可视分机双向 1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持4G全网通, 可插入SIM卡接听拨打电话 支持多种供电方式 内置电池, 可电池供电或者接入220V供电 支持WIFI、有线通讯和蓝牙 可移动使用 支持台式摆放和壁挂	支持与其他护士主机, 床头分机双向对讲。 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件软件。 可拨号或一键呼叫任何一个病床、护士站、值班机等, 可设置调节播报语音或振铃音量、播报次数等。	合格
9	医生机	8寸IP可视医生机 ZX	WDYS-L10/F10/E10/ZX-008C	采用 8 英寸电容多点触摸显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓7.0。 前置500W高清摄像头, 支持与可视护士主机、可视分机双向1080P 高清可视	支持与其他护士主机, 床头分机双向对讲。 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件软件。 可拨号或一键呼叫任何一个	合格

				对讲 支持多种供电方式 内置电池, 可电池供电或者接入220V供电 支持WIFI、有线通讯和蓝牙 可移动使用	病床、护士站、值班机等, 可设置调节播报语音或振铃音量、播报次数等。	
10	医生机	10.1寸IP医生机	WDYS-L10/F10/E10/WD101	采用 10.1 英寸的IPS液晶显示屏, 1024*600像素触摸式操作。 安卓7.1。 对讲音频采样率为 20-44KHz。 支持与床头分机双向对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 接口多样: 有 RJ45 通讯、音频输出、hdmi, Debug, USB2.0, 485接口等。RJ45有交换机功能。	支持与其他护士主机, 床头分机双向对讲。 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件软件。 可拨号或一键呼叫任何一个病床、护士站、值班机等, 可设置调节播报语音或振铃音量、播报次数等。	合格
11	医生机	10.1寸IP可视医生机KE	WDYS-L10/F10/E10/KE-101C	采用 10.1 英寸多点触控显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头, 支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式, 可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样: 有 RJ45 通讯、耳机接口、USB口, 蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	支持与其他护士主机, 床头分机双向对讲。 支持同步 HIS 系统数据, 同步更新床位护理信息 支持远程在线升级软件软件。 可拨号或一键呼叫任何一个病床、护士站、值班机等, 可设置调节播报语音或振铃音量、播报次数等。	合格
12	总控机	总控机	WDZK-F10-WD101	采用 10.1 英寸的IPS液晶显示屏, 1024*600像素触摸式操作。 安卓7.1。 接口多样: 有 RJ45 通讯、音频输出、hdmi, Debug, USB2.0, 485接口等。 对讲音频采样率为 20-44KHz。	基于 TCP/IP 网络协议及 485协议传输对讲语音数据信息, 网络协议支持DHCP、HTTP、UDP、RTP、SIP等。 支持手柄、免提两种, 支持全双工, 半工对讲方式。 支持USB连接键鼠, 编辑入住信息, 医护信息等。 支持对床位分机进行 MP3 文件广播、支持全区、分区、定时广播、广播喊话, 播放文件广播的同时可以对讲通话; 支持多国语言 支持U盘或Debug升级软件。 支持在线注册 支持连接信息看板 (风尚版)	合格

					支持本机输入维护患者信息、医生信息、护士信息、护工信息 支持本机输入维护护理等级等信息	
13	ICU探视机	8寸IP探视机KE	WDTS-L10/F10/E10/KE-008C	采用 8 英寸电容多点触摸显示屏,1280*800像素触摸式操作。 安卓8.1。 前置500W高清摄像头,支持与可视护士主机、可视分机双向 1080P 高清可视对讲	支持与护士主机,床头分机双向可视对讲。 与床头分机对讲需护士主机授权许可, 护士主机可随时中断探视分机与床头分机之间的视频对讲	合格
14	ICU探视机	10.1寸IP探视护士主机KE	WDTS-L10/F10/E10/KE-101C	采用 10.1 英寸多点触控显示屏,1280*800像素触摸式操作。 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头,支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲,支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式,可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样:有 RJ45 通讯、耳机接口、USB口,蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	支持与护士主机,床头分机双向可视对讲。 与床头分机对讲需护士主机授权许可, 护士主机可随时中断探视分机与床头分机之间的视频对讲	合格
15	ICU探视机	13.3寸IP探视护士主机XHG	WDTS-L10/F10/E10/XHG133C/WDTS-L10/F10/E10/LJ133C	13.3 英寸高清IPS液晶显示屏,分辨率为1920x1080 像素,触摸式操作, 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头,支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲,支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式,可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样:有 RJ45 通讯、耳机接口、USB口,蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	支持与护士主机,床头分机双向可视对讲。 与床头分机对讲需护士主机授权许可, 护士主机可随时中断探视分机与床头分机之间的视频对讲	合格

16	ICU探视机	15.6寸IP豪华版可视护士主机XHG	WDTS-L10-XHG-156C	15.6英寸高清IPS液晶显示屏,分辨率为 1920x1080 像素,触摸式操作,安卓 8.0及以上。 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头,支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲,支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式,可移动至任意位置使用。 支持4G网络SIM卡全网通模式 接口多样:有 RJ45 通讯、USB口,蓝牙, SIM卡槽, SD卡最大支持32G等	支持与护士主机,床头分机双向可视对讲。 与床头分机对讲需护士主机授权许可, 护士主机可随时中断探视分机与床头分机之间的视频对讲	合格
17	门口机	7寸IP豪华版门口机WD	WDMK-L10-A-WD070/WDMK-L10-M-WD070/WDMK-L10-A-WD070C/WDMK-L10-M-WD070C	7英寸高清IPS液晶显示屏,分辨率为 1024x600 像素,触摸式操作,嵌入式安装。内置交换机,支持手拉手串联方式连接.可拓展200w摄像头,实现可视呼叫对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机,床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式,可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息,同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播,宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	合格
18	门口机	7寸IP门口机WD(LINUX)	WDMK-B10-WD070/WDMK-B10-WD070-1	7 英寸高清IPS液晶显示屏,分辨率为 1024x600 像素,触摸式 支持壁挂(86底盒)、嵌入式安装(86底盒) 支持 非标 POE 供电 (12~15V)、可独立供电、集中供电 Linux系统,处理器 ARM 双核 A7 主频 1.2GHz 内存 CPU 内置 DDR2 64M 以太网 支持 100M 网络 RJ45 接口	基于 TCP/IP WIFI网络协议或485协议传输数据信息。 可与护士站主机全双工语音对讲,对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士站主机。 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息,同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。	合格

					支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。 支持 POE 布线方式和总线布线方式、可集中供电	
19	门口机	10.1寸IP竖屏门口机	WDMK-B10-V3.0-WD101WD-1/WDMK-B10-V3.0-WD101	10.1 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为1280*800像素, 内嵌门灯, 门灯颜色可自定义设置; 触摸式操作, 嵌入式安装。内置交换机, 支持手拉手串联集中供电、POE供电、电源适配器供电; 支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式音频编解码; 支持壁挂(86底盒)、嵌入式安装(86底盒); 基于RJ45 TCP/IP协议; 10Mb/100Mb自适应; 7×24小时不间断工作; 钢化玻璃面板, 防爆防尘工业级设计; 7*24小时不间断工作 支持WIFI和蓝牙; 支持拓展NFC刷卡定位、拓展可视摄像头功能	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	合格
20	门口机	10.1寸IP竖屏门口机	WDMK-L10-A133S-WD101/WDMK-L10-A133S-WD101S-1	10.1 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1024x600像素, 带门灯; 触摸式操作, 嵌入式安装。 内置交换机, 支持手拉手串联方式连接支持 POE 供电、集中供电、适配器供电 支持壁挂、嵌入式安装 安卓10系统, 处理器 四核64位A53CPU 主频 1.6GHz 内存 CPU 内置 1GB+16GB 以太网 支持 100M 网络 RJ45 接口 10Mb/100Mb自适应; 7×24小时不间断工作; 钢化玻璃面板, 防爆防尘工业级设计; 7*24小时不间断工作 支持WIFI和蓝牙; 支持拓展NFC刷卡定位、拓展可视摄像头功能	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。	合格

					支持远程在线升级软件。	
21	门口机	10.1寸IP豪华版门口机WD	WDMK-L10-A-WD101/WDMK-L10-A133-WD101/WDMK-L10-A133-WD101-1/WDMK-L10-A133-WD101D/WDMK-L10-M-WD101	10.1 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1024x600 像素, 触摸式操作, 嵌入式安装。内置交换机, 支持手拉手串联方式连接	基于 TCP/IP网络协议传输数据信息。 可与护士站主机全双工语音对讲, 对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士站主机。 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	合格
22	门口机	10.1寸IP门口机(LINUX)	WDMK-B10-WD101/WDMK-B10-WD101D/WDMK-B10-WD101WD/WDMK-B10-WD101-1/WDMK-B10-WD101-2	10.1 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1024x600 像素, 触摸式 支持壁挂、嵌入式安装 支持POE供电(12~15V)、可独立供电、集中供电 Linux系统, 处理器 ARM 双核 A7 主频 1.2GHz 内存 CPU 内置 DDR2 64M 以太网 支持 100M 网络 RJ45 接口	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	合格
23	门口机	13.3寸IP门口机	WDMK-L10-A133S-WD133S/WDMK-L10-A133S-WD133S-1	13.3 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1920x1080像素, 带门灯; 触摸式操作, 嵌入式安装。内置交换机, 支持手	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。	合格

				拉手串联方式连接支持 POE 供电、可独立供电、集中供电	支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	
24	门口机	15.6寸IP门口机	WDMK-L10-A133S-WD156S-1/WDMK-L10-A133S-WD156S	15.6 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1920x1080像素, 带门灯; 触摸式操作, 嵌入式安装。内置交换机, 支持手拉手串联方式连接支持 POE 供电、可独立供电、集中供电	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息 支持获取 HIS 数据信息, 同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播, 宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	合格
25	门口机	21.5寸IP门口机	WDMK-L10-A133S-WD215S/WDMK-L10-A133S-WD215S-1	21.5 英寸高清IPS液晶显示屏, 分辨率为 1920x1080像素, 带门灯; 触摸式操作, 嵌入式安装。内置交换机, 支持手拉手串联方式连接支持 非标 POE 供电 (DC48V)、可独立供电、集中供电	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 可与护士站主机, 床头分机全双工语音对讲 支持一键呼叫护士站主机。 支持呼叫房间内任意分机 支持一键呼叫护士站“增援”功能 支持“进入护理”模式, 可支持将科室所有呼叫信息转接至房间内分机上 支持一键解除该房间呼叫报警信息	合格

					支持获取 HIS 数据信息,同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息。 支持接收服务器发布的广播,宣教等信息。 支持接收显示信息发布推送内容。 支持外接门灯、防水按钮等。 支持远程在线升级软件。	
26分机		15.6寸IP豪华版分机可视YLD(可明装、支架、推车)	WDFJ-L10-A/M/Z/T-YLD156C	采用 15.6 英寸多点触控显示屏,1280*800像素触摸式操作。 安卓8.0及以上。 内置500W高清摄像头,支持与可视床头分机双向1080P 高清可视对讲,支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式,可移动至任意位置使用。 支持选配 NFC	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲,对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能,可自定义名称如:换药,量体温等 支持对接“诊后回访”系统,显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下,可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息,显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等,可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义,护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式,可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电(符合 IEEE802.3af 标准)、独立供电、集中供电。	合格
27分机		13.3寸IP豪华版可视分机YLD(可明装、支架、推车)	WDFJ-L10-A/M/Z/T-YLD133C	采用 13.3 英寸多点触控显示屏,1920*1280像素触摸式操作。 安卓11;RK3566 四核 cortex A55 支持USB OTG 功能 内置500W高清摄像头,支持与可视床头分机双向,支持手柄、免提两种对讲方式。 以太网接口(标配POE功能, IEEE802.3at, POE+, class	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲,对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能,可自定义名称如:换药,量体温等 支持对接“诊后回访”系统,显示“健康体征”情况	合格

				4, 25.5W) 支持wifi模式, 802.11b/g/n/ac, 2.4G/5G。蓝牙5.0 串口: 8P-2.0mm (TTL 格式) 耳机: 3.5mm立体声耳机输出, 带麦克风输入 支持选配: NFC 支持选配: 100x100标准壁挂VESA孔 支持选配: 电源适配器 12V/2A	支持门口机在“进入护理”模式下, 可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息, 显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等, 可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义, 护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式, 可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电 (符合 IEEE802.3af 标准)、独立供电、集中供电。	
28分机		10.1寸IP豪华版分机可视YLD (可明装、支架、推车)	WDFJ-L10A/M/Z/T-YLD101	采用 10.1 英寸多点触控显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓8.0及以上 内置500W高清摄像头, 支持与可视床头分机双向 1080P 高清可视对讲, 支持手柄、免提两种对讲方式。 支持wifi模式, 可移动至任意位置使用。 支持选配 ,NFC	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲, 对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能, 可自定义名称如: 换药, 量体温等 支持对接“诊后回访”系统, 显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下, 可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息, 显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等, 可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义, 护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式, 可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电 (符合 IEEE802.3af 标准)、独立供电、集中供电。	合格

29分机	10.1寸IP分机	WDFJ-L1023A-204A	2.0版本10.1寸液晶屏分机, 1280*800分辨率, 触摸式操作, 支持linux或安卓系统, 可集中供电、适配器供电、poe供电, 可拓展摄像头、NFC功能。支持WIFI和蓝牙。 音频编解码: 支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711等格式; 可7×24小时不间断工作; 网卡10Mb/100Mb自适应; J45 TCP/IP协议	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲, 对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能, 可自定义名称如: 换药, 量体温等 支持对接“诊后回访”系统, 显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下, 可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息, 显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等, 可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义, 护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式, 可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电 (符合 IEEE802.3af 标准)、独立供电、集中供电。	合格
30分机	8寸IP豪华版可视分机KE	WDFJ-L10-C-KEKT5C	采用 8 英寸电容多点触摸显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 安卓8.1。 前置500W高清摄像头, 支持与可视分机双向 1080P 高清可视对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲, 对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能, 可自定义名称如: 换药, 量体温等 支持对接“诊后回访”系统, 显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下, 可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息, 显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等, 可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义, 护理等级、医保类型、过敏等	合格

					支持夜晚模式,可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。	
31	分机	8寸IP豪华版可视分机ZX	WDFJ-L10-C-ZXH6C	采用 8 英寸电容多点触摸屏,1280*800像素触摸式操作。 安卓7.0。 前置500W高清摄像头,支持与可视分机双向1080P高清可视对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲,对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能,可自定义名称如:换药,量体温等 支持对接“诊后回访”系统,显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下,可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息,显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等,可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义,护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式,可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。	合格
32	分机	2.0版本7寸分机	WDFJ-B0722A-130A/WDFJ-B0722A-210A	7英寸液晶屏幕,分辨率1024*600,全触摸设计 音频编解码:支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式 音频采样率:默认16KHz采样率网卡:10Mb/100Mb自适应 供电方式:DC12V或POE或集中供电,内置交换机,可手拉手串联连接至其他门口机和分机 可7×24小时不间断工作 嵌入式,可适用各种设备 手柄可支持换药、手电、磁吸等功能	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲,对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能,可自定义名称如:换药,量体温等 支持对接“诊后回访”系统,显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下,可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息,显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等,可查询医	合格

					院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义，护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式，可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电（符合 IEEE802.3af 标准）、独立供电、集中供电。	
33分机	7寸IP豪华版分机WD	WDFJ-L10-A-WD070/WDFJ-L10-M-WD070/WDFJ-L10-A-WD070C/WDFJ-L10-M-WD070C/WDFJ-L10-M-BY070	7英寸高清IPS液晶显示屏，分辨率为 1024x600 像素，触摸式操作，安卓7.1 。嵌入式安装。 可拓展摄像头实现可视对讲	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲，对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能，可自定义名称如：换药，量体温等 支持对接“诊后回访”系统，显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下，可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息，显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等，可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义，护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式，可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电（符合 IEEE802.3af 标准）、独立供电、集中供电。	合格	
34分机	7寸IP分机（linux）	WDFJ-B10-WD070/WDFJ-B10-WD070-1	7 英寸高清IPS液晶显示屏，分辨率为 1024x600 像素，触摸式 支持壁挂、嵌入式安装 支持POE供电、可独立供电、集中供电 Linux系统，处理器 ARM 双核 A7 主频 1.2GHz 内存 CPU 内置 DDR2 64M 以太网支持 100M 网络	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音视频对讲，对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持界面“事件按钮”功能，可自定义名称如：换药，量体温等	合格	

				RJ45 接口 可7×24小时不间断工作 支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式等多格式音视频解码	支持对接“诊后回访”系统，显示“健康体征”情况 支持门口机在“进入护理”模式下，可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息，显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等，可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义，护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式，可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持 POE 供电（符合IEEE802.3af 标准）、独立供电、集中供电。	
35分机		5寸IP豪华版分机WD	WDFJ-L10-A-WD050/WDFJ-L10-M-WD050	5英寸高清IPS液晶显示屏，分辨率为 800x480 像素，触摸式操作，安卓7.1 。 嵌入式安装。	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音对讲 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持门口机在“进入护理”模式下，可转接科室分机呼叫信息并双向对讲 支持同步HIS数据信息，显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间等，可查询医院、医生、科室、患者等相关信息 支持护理信息名称自定义，护理等级、医保类型、过敏等 支持夜晚模式，可在护士主机设置夜晚模式进入息屏状态 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。	合格
36分机		时尚版模拟分机WD	WDFJ-C10-M-WD	超薄面板，自带底板，壁挂式安装。	可全双工语音对讲，对讲音频采样率为 20-44KHz 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持护士签到功能（同时按面板按键和手柄按键） 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。 支持总线布线方式，集中供电	合格

37	分机	2.0无屏IP分机	WDFJ-B0013A_205A/ WDFJ-B0001D_233/ WDFJ-B10-WD	LINUX版本, 支持拓展WIFI版, 支持壁挂式安装, 基于IP协议; 支持多种供电方式 支持壁挂(86底盒)、嵌入式安装(86底盒) 支持 POE 供电、可独立供电、集中供电 Linux系统, 处理器 ARM 双核 A7 主频 1.2GHz 内存 CPU 内置 DDR2 64M 以太网 支持 100M 网络 RJ45 接口	基于 TCP/IP 网络协议传输 对讲语音和数据信息 可全双工语音对讲 支持一键呼叫护士主机或者解除呼叫 支持一键呼叫护士站请求“增援”功能 支持外接防水按钮、门灯 支持远程在线升级软件。	合格
38	分机支架	墙装/吊装/落地/摇臂支架	WDZJ-L10-A-01/ WDZJ-L10-B-01/ WDZJ-L10-C-01/	墙装, 两关节自由度, 全角度及高度可调; 吊装, 两关节自由度, 全角度及高度可调; 落地, 显示器上下可调角度: 0°~15度; 显示器上下可调角度: 0°~15度显示器左右可调角度+/-90度万向轮	用于10.1寸、13.3寸及15.6寸分机的支架式或小推车式安装	合格
39	分机支架	分机移动简易推车	WDTC-L10-A-01/ WDTC-L10-B-01/ WDTC-L10-C-01	显示器上下可调角度: 0°~15度 显示器左右可调角度+/-90度 气动弹簧调整高度 万向轮 尺寸: 78*63*21.5cm 可拓展电池包、电池架	用于10.1寸、13.3寸及15.6寸分机的支架式或小推车式安装	合格
40	门灯	豪华门灯	WDMD-L10-WD/ WDMD20-F10-86/ WDMD20-F10-86	尺寸: 86x86x42mm (LxWxH) 防水等级: IPX5 功耗: 0.5W 工作湿度: 10% ~ 99% 工作温度: -20℃ ~ +80℃ 显示方式: 白、红、绿 开关量控制, 与数字门口机分机配合使用 标准86 盒设计, 病房门口 壁挂式安装	支持三色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态	合格
41	门灯	模拟门灯	WDMD-L10/F10-WD	尺寸: 86x86x42mm (LxWxH) 防水等级: IPX5 功耗: 0.5W 工作湿度: 10% ~ 99% 工作温度: -20℃ ~ +80℃ 显示方式: 白、红、绿 总线制 标准86 盒设计, 病房门口 壁挂式安装	支持三色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态	合格

42	门灯	有线声光报警器	WDBJ-L10/C10/E10-HBSG-103-TY	尺寸: 123*73*47mm 重量: 90 (克) 颜色: 象牙白 材质: ABS阻燃材料 调制方式: 1527, 协议 ASK 调制 工作电压: DC12V 声压: 108-120+3DB, 音量可调 闪烁频率: 150次/分钟 工作温度: -10° C~50° C 工作湿度: 10%~90% (无冷凝)	功能: 提供声音和红光闪烁报警 使用场合: 医院、养老院、月子中心、居家及茶楼等需要无线呼叫的场合	合格
43	门灯	433声光门灯	WDBJ-L10-433SG	尺寸: 123*73*47mm 重量: 90 (克) 颜色: 象牙白 材质: ABS阻燃材料 工作频率: 433MHZ 调制方式: 1527, 协议 ASK 调制 最大发射功率: 10±1dBm 工作电压: DC6V -15V 无线传输距离: 约200米, 实际距离受障碍物的影响 声压: 108-120+3DB, 音量可调 闪烁频率: 150次/分钟 工作温度: -10° C~50° C 工作湿度: 10%~90% (无冷凝)	433无线声光报警器, 可对码433拉绳按钮、433按钮、433手环、433吊牌、433红外移动报警器, 并联动使用。 功能: 当接收到433按钮信号, 提供声音和红光闪烁报警 使用场合: 医院、养老院、月子中心、居家及茶楼等需要无线呼叫的场合	合格
44	防水按钮	2.0版LORA版按钮(带取消)	WDAN-L10/B10-WD5 WDAN-L10/B10-WD4 WDAN-L10/B10-WD3 WDAN-L10/B10-WD2 WDAN-L10/B10-WD1 WDAN-L10/B10-WD-S	LORA信号, 可选带拉绳 防水等级IPX8 标准86盒防水设计安装, 壁挂式安装洗手间内或公共区域	支持拉绳和按键两种报警方式 报警时有灯光闪烁提示 支持夜晚模式下背景灯常亮 低功耗待机	合格
45	防水按钮	豪华版按钮WD	WDAN-L10-WD WDAN-L10-WD-S	数字信号, 不带拉绳 防水等级IPX8 标准86盒防水设计安装, 壁挂式安装洗手间内或公共区域	支持拉绳和按键两种报警方式 报警时有灯光闪烁提示 支持夜晚模式下背景灯常亮 低功耗待机 呼叫时位于报警最高级别	合格
46	防水按钮	模拟按钮WD	WDAN-F10/C10-WD WDAN-F10/C10-WD-S	总线制 不带拉绳 防水等级IPX8 标准86盒防水设计安装, 壁挂式安装洗手间内或公共区域	支持拉绳和按键两种报警方式 报警时有灯光闪烁提示 支持夜晚模式下背景灯常亮 低功耗待机 呼叫时位于报警最高级别	合格
47	防水按钮	NB版按钮(带拉绳) WD	WDAN-L10-CTD-NB	NBIOT通讯, 需要客户服务器能够连接外网, 接收NB类别消息推送 NB-IOT通讯, 全网通支持移动ONENET, 电信OC或AEP平台; 2节5号电池, 超低功耗,	防拆报警, APP推送; 区分是按键求救还是拉绳求救, 并推送报警; 低电告警; 支持设备心跳; 报警至护士手机及护士主机, 与呼叫系统联动 支持服务器、手机APP、微	合格

				更换方便 壁挂式“随意贴”安装 洗手间内或公共区域 支持拉绳和按键两种报警方式 报警时有声光提示 防水等级: IPX8	信公众号、电话、短信报警推送;	
48	防水按钮	433按钮(带拉绳)WD	WDAN-L10/WD-433/WDAN-L10/WD-433#F/WDAN-L10/WD-433A	433信号 带拉绳 防水等级IPX8 标准86盒防水设计安装, 壁挂式安装洗手间内或公共区域	支持拉绳和按键两种报警方式 报警时有灯光闪烁提示	合格
49	防水按钮	4G报警按钮	WDAN-L10/C10/B10-4GA	通讯方式: 4G (LTE) 产品尺寸: 87.5MM*87.5*28MM; 带拉绳 (60CM) 工作电压: DC5V2A; 内置锂电池3.7V; 可支持12小时续航	标准86盒防水设计安装, 壁挂式安装洗手间内或公共区域需紧急求助时, 主动按钮或拉绳, 发出主动求助的信号 支持副功能键预设关键词 按下按钮或拉下拉绳, 现场报警 通过4G (LTE) 通信, 支持移动、联通、电信三大运营商 可设置3组电话, 支持双向高清语音通话, 自动接听白名单号码 具有低压报警功能, 同步上传电池的电量状态 支持定时广播通知, 定时播放语音广播 低功耗用电设计, 超长待机, 稳定可靠	合格
50	门禁机	0寸人脸门禁一体机	WDMJ-L10/F10/E10-SY-M1	铝合金外壳, 1080P 高清视频, 壁挂式 安装在墙壁上。	支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能, 检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置, 拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议, 可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议, 可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令, 播放指定的音频文件	合格
51	门禁机	4.3寸L型人脸识别门禁一体机	WDMJ-L10/F10/E10-HQ-FA1017	处理器 双核Dual-Core ARM Cortex-A7, @1.0GHz 操作系统 Linux操作系统 摄像头 双目, 210万有效像素, 1920*1080 触摸屏 电容式触摸屏	采4.3英寸触摸显示屏, 铝合金外壳, 1080P 高清视频, 壁挂式 安装在墙壁上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开	合格

				存储容量 57000条抓拍记录 人脸容量 20000张 电源输入 DC12V/2A 网络接口 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 韦根接口 1 路韦根接口输出, 1路韦根接口输入 报警接口 1 路火警输入, 1 路报警输出 门磁接口 1 路门磁接口输入 开门接口 1 路开门接口输入 门铃接口 1 路门铃接口输出 门锁接口 1 路门锁接口输出 通讯接口 1 路RS485通讯接口 摄像机 双目摄像头, G+P 镜头 有效像素 210万有效像素, 1920*1080 屏幕分辨率 480*272 防护等级 IP42 屏幕规格 4.3寸电容式触摸屏 设备尺寸 160(长) * 88(宽) * 17(厚)mm	锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能, 检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置, 拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议, 可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议, 可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令, 播放指定的音频文件	
52	门禁机	5寸L型人脸识别门禁一体机	WDMJ-L10/F10/E10-MK05B2-L3	材质工艺: 铝合金 机身尺寸166.4 (长) *82.4 (宽) *21.8 (厚) 防护等级: IP66 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 传感器类型: 200万像素 显示屏: MIPI 5寸高清显示屏分辨率 480*854 触摸屏: 触屏类型 电容式触摸屏, 多点触控 扬声器: 单通道8欧 1W 麦克风: 全指向电容式麦克风 LED灯: 白光灯 RGB补光 红外灯: 活体检测补光 尾部接口: 电源 1路DC12V供电输入 网络: 1路10M/100M自适应网络 开关量: 1路开关量输出 IP地址 支持静态、动态IP地址 重量: 460g (含支架)	采5英寸触摸显示屏, 铝合金外壳, 1080P 高清视频, 壁挂式 安装在墙壁上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能, 检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置, 拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议, 可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议, 可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令, 播放指定的音频文件	合格

53	门禁机	5寸人脸（带按键）识别门禁一体机	WDMJ-L10/F10/E10-JHYL-YL5AD	操作系统： 安卓 10操作系统 处理器： 全志A133, 四核 ARM Cortex-A53 MCU 显示屏： LVDS 接口，支持最大分辨率 1366 x 768 @ 60fps，支持 3.5"-13" 显示屏MIPI 接口，支持最大分辨率 1920×1080@60fps，支持 3.5"-13" 显示屏 内置存储容量： DDR3 2GB 内存 + EMMC 8GB/16G/32G 可选（标贴 8GB） 摄像头规格功能 1、1: 50000 本地人脸识别 2、2x2M双摄像头、活体检测 3、识别速度<200ms/人 4、兼容 Android, Linux, Windows 系统 5、视频流格式-MJPEG, H264, H265, NV12 6、OTA 升级 具备蓝牙+wifi 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 电源： 12V/5A DC 外观尺寸： 118x174mm	采5英寸触摸显示屏，铝合金外壳，1080P 高清视频，壁挂式 安装在墙壁上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议，可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件	合格
54	门禁机	7寸IP可视门禁机	WDMJ-10-7	外观主体： CNC铝合金 机身尺寸： 270mm（长）*130mm（宽）*31mm（厚） 防护等级： IP65 操作系统 嵌入式Linux操作系统 传感器类型： 200万 像素 显示屏:MIPI 7寸高清显示屏 分辨率 1280*800 触屏类型:电容式触摸屏，可实现多点触控 刷卡模块工作频率:13.56MHZ 支持协议 iso14443 支持卡片 IC卡 识别距离 0-6cm 识别速度 <100ms 用户容量 3000+ 扬声器 8欧 1W 麦克风 超高灵敏度、降噪抗干扰性 指示灯 绿灯通行，红灯禁止 电源接入:1个DC圆头 5.5*2.1（DC12 IN） 网口:1个RJ45 10M/100M以太网口	采用 7英寸触摸显示屏，铝合金外壳，1080P 高清视频，壁挂式 安装在墙壁上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议，可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件	合格

				门锁继电器输出:1路门锁 继电器输出 (常开/常闭) 电源输出:1路DC 12V 电源 输出 报警继电器输出 1路报警 继电器输出 (预留) 报警输入 1路报警输入 门锁状态 1路门锁状态信 号 出门按钮 1路出门按钮		
55	门禁机	8寸人脸识别门禁一体机	WDMJ- L10/F10/E10-MK- L08A WDMJ- L10/F10/E10-HQ- FA033 WDMJ- L10/F10/E10- YSK01	外观主体: CNC铝合金 机身尺寸: 270mm (长) *130mm (宽) *31mm (厚) 防护等级: IP65 操作系统 嵌入式Linux操 作系统 传感器类型: 200万 像素 显示屏:MIPI 8寸高清显示 屏 分辨率 1280*800 触屏类型:电容式触摸屏, 可实现多点触控 刷卡模块工作频 率:13.56MHZ 支持协议 iso14443 支持卡片 IC卡 识别距离 0-6cm 识别速度 <100ms 用户容量 3000+ 扬声器 8欧 1W 麦克风 超高灵敏度、降噪 抗干扰性 指示灯 绿灯通行,红灯禁 止 电源接入:1个DC圆头 5.5*2.1 (DC12 IN) 网口:1个RJ45 10M/100M以 太网口 门锁继电器输出:1路门锁 继电器输出 (常开/常闭) 电源输出:1路DC 12V 电源 输出 报警继电器输出 1路报警 继电器输出 (预留) 报警输入 1路报警输入 门锁状态 1路门锁状态信 号 出门按钮 1路出门按钮	采用8英寸触摸显示屏, 铝 合金外壳, 1080P 高清视 频, 壁挂式 安装在墙壁 上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开 锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能, 检测到 大声喧哗时自动向主机报 警。 内置防拆检测装置, 拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议, 可 将音视频实时传输到网络硬 盘录像机支持标准 SIP 通 讯协议, 可与 VOIP 网络电 话互联互通。 支持接收第三方软件的控制 指令, 播放指定的音频文件	合格
56	门禁机	8寸人脸识别门禁一体机	WDMJ- L10/F10/E10-KJY- 623K8M	安卓 11操作系统 处理器 : 采用瑞芯微 RK3566, 四核 显示屏: LVDS 接口, 支持 最大分辨率 1280 x 800@ 60fps, 支持 3.5"-13" 显 示屏MIPI 接口, 支持最大 分辨率 1920× 1080@60fps , 支持 3.5"-	采用 8英寸触摸显示屏, 铝 合金外壳, 1080P 高清视 频, 壁挂式 安装在墙壁 上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开 锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能, 检测到	合格

				13" 显示屏 内置存储容量：DDR3 1GB 内存 + EMMC 8GB/16G/32G 可选（标贴 8GB） 摄像头规格功能 1：50000 本地人脸识别； 2x2M双摄像头、活体检测；识别速度<200ms/人；兼容 Android，Linux，Windows 系统；视频流格式-MJPEG，H264，H265，NV12；OTA 升级 具备蓝牙+wifi 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议支持蓝牙 BT2.1+EDR/BT3.0 and BT4.2；人脸识别算法：ArcSoft认证授权；0.5秒内人脸认证、开门的全过程；用户权限的智能检测；全天候高稳定，低照度黑暗环境中稳定识别别人脸数据；对人脸信息动态比较，实时高灵敏度；低于百分之一的误判率；智能活体检测技术（有效防止人脸图像/视频/人脸面具等作弊手段，低功耗 网络：RJ45 标准接口，百兆以太网接口；具备蓝牙+wifi 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议支持蓝牙 BT2.1+EDR/BT3.0 and BT4.2 识别模式：IC/ID卡：实现人脸识别、手机APP、固定密码、系统时效密码识别，按键：4*4 CNC按键，电源：12V/5A DC 外观尺寸：135x340x53mm	大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。支持标准 ONVIF 协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议，可与 VOIP 网络电话互联互通。 支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件	
57	门禁机	10寸人脸识别门禁一体机	WDMJ-L10/F10/E10-YSK-YJ10	主板 瑞芯微（RK3288） 运行内存 2G 存储空间 8G(可选最大 32G。默认8G) 显示屏 10寸，800*1280 面板 高强度钢化玻璃 RGB摄像头 200万高清像素，宽动态 红外摄像头 200万高清像素 音频 3W立体声喇叭 麦克风 支持 外壳 航空级铝合金 操作系统 Android 识别距离 0.5-3米 识别速度 200~300ms	采用10英寸触摸显示屏，铝合金外壳，1080P 高清视频，壁挂式 安装在墙壁上。 支持全双工可视对讲。 支持人脸识别开锁、密码开锁、刷卡开锁。 支持播放主机的广播任务。 支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警。 内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 支持标准 ONVIF 协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机支持标准 SIP 通讯协议，可与 VOIP 网络电	合格

				准确率 99.98% 本地人脸库 5万张人脸 以太网 支持 WiFi 支持, 符合 IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) USB接口 USB2.0一个 继电器开关 支持 网线接口 RJ45 串口通讯 RS-485 韦根接口 支持韦根26、34 格式 电源 支持DC12V-3A 输入 (不支持PoE供电) 使用环境 室内, 室外 工作温度 -25℃~+75℃ 工作湿度 5%~93%RH 不凝 结 防尘防水 IP65 安装方式 壁挂, 落地, 闸 机 外观尺寸: 308X153X16mm	话互联互通。 支持接收第三方软件的控制 指令, 播放指定的音频文件	
58	移动寻呼分机	护士腕表BY	WDYD-L10/F10/E10/BYI1	4G全国网通 支持WIFI及蓝牙 1.54英寸触控屏 机身内存16G 安卓 950mAh IP级生活防水	支持权限管理功能, 不同的 护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留 言及呼叫 支持与床位分机之间语音留 言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
59	移动寻呼分机	护士腕表	WDYD-WB02-L10/F10/E10/B10	显示器 (Display): 1.85" (99%并占比) 240*280 TP: 电容式(COB) DDR存储器 (RAM): 1GB+8GB 电池 (Battery): 聚合物 800mAh 喇叭 (Loudspeaker): 0715单体喇叭 SIM卡槽 (SIM socket): 小卡 充电接口 (Charge Port): 磁吸 带摄像头: 前30W Wifi: 内置芯片, 802.11b\802.11g\802.11n 尺寸 /Size:51*44.5*11.5mm, 含表带长度253mm	支持权限管理功能, 不同的 护士管理不同的床位 支持与护士主机之间语音留 言及呼叫 支持与床位分机之间语音留 言及呼叫 支持呼叫转接 支持床位事件响应功能 支持查看设备在线状况和呼 叫记录等	合格

60	移动寻呼分机	护士手机DQ	WDYD-L10/F10/E10/DQ2P	4G全国网通 支持WIFI及蓝牙 5.5英寸触控屏 机身内存32G 安卓9.0 2100mAh 可选配高清摄像头	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能 支持查看设备在线状况和呼叫记录等	合格
61	移动寻呼分机	PDA手持终端	WDPDA-L10/F10/E10/FLY01	支持一维, 二维条码类型 支持WIFI及蓝牙 5.5英寸触控屏 机身内存32G 安卓 3800mAh	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
62	移动寻呼分机	护士手机I3	WDYD-L10/F10/E10/DQ2P	全网通双卡双待 支持5G WIFI及蓝牙 6.6英寸触控屏1080P;22:9 显示屏 机身内存64G 安卓, GPS定位 2100mAh	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
63	移动寻呼分机	护士手机RD	WDYD-L10/F10/E10/REDMI NOTE11	全网通双卡双待 支持5G WIFI及蓝牙 4.5英寸触控屏1080P;22:9 显示屏 机身内存6G+128G 5G 安卓, GPS定位 5000mAh	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
64	移动寻呼分机	4G用户腕表	WDWB-HX66-DFDS	展讯9820E, 显示屏尺寸: 1.54英寸; 防水: IP67; 电池: 700MAH; 摄像头: 30万; 内存: 512M+4G. 网络: 4G; 操作系统: ANDROID4.4	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格

65	移动寻呼分机	4G用户腕表	WDWB-HX88-DFDS	通信网络支持能力 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900MHz 定位方式:GPS/BDS+WIFI+LBS+AGP S 基本功能: 内置体温/心率/血压, 内置摄像头 内置电池 1500mAh 充电接口: 磁吸式充电 充电器: 5V 1A 防水防尘等级 IPX67 显示屏: IPS 1.4英寸。 240*240像素, 触摸屏: CTP电容触摸屏	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
66	移动寻呼分机	4G用户手环	WDWB-DFDS-S8A	1、体温监测; 2、心率监测; 3、GPS+WiFi定位; 4、电子围栏; 5、SOS求救, 语音通话	支持权限管理功能, 不同的护士管理不同的床位 支持与护士手机之间语音留言及呼叫 支持与床位分机之间语音留言及呼叫 支持呼叫转接 支持群留言 (对讲机功能) 支持快速换班功能 支持床位事件响应功能	合格
67	移动寻呼分机	老人胸牌	WDXP-CAT1-HX/WDXP-SC02-BSJ	通信网络支持能力 LTE-TDD:B34/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 GSM:900/1800MHZ 网络制式 Cat.1 (电信、移动、联通) 定位方式 北斗+GPS+WIFI+LBS SIM卡座 内置卡座式SIM卡 按键 4个按键 内置电池 1500mAh 充电接口 TYPE-C充电口 充电器 5V 1A, 配80cm充电线 防水防尘等级 IPX5 (防日常溅水及雨淋) 主机尺寸 101×60×11mm 主机重量 约85g 佩戴方式 挂绳式	支持一键报警呼叫至护士主机 支持后台查看老人位置	合格

68	移动寻呼分机	定位信标YLWL	WDDW-YLWL-I1	IBeacon 空旷传输距离200米 5号AA电池可更换 医用级材料注塑 IP66级防水、防尘、防震	蓝牙通讯, 与护士腕表或者老人腕表配合使用, 用于对护士及老人、巡更人员的室内定位 可以与目前豪华、锦尚、时尚系列混搭组网, 可用于医院、养老院、社区养老、居家养老场合	合格
69	移动寻呼分机	蓝牙手环	WDDW-YLSH-YLWLB72/WDDW-RDL-T6/WDDW-RDL-T9/WDDW-YLWL-B7	室内定位 紧急呼救型Ibeacon 腕带式 纽扣电池 BLE5.0蓝牙通讯 医用级材料注塑 IP66级防水、防尘、防震	蓝牙通讯, 与蓝牙网关GLZT1配合使用, 实现室内定位及紧急呼叫 可以与目前豪华、锦尚、时尚系列混搭组网, 可用于医院、养老院、社区养老、居家养老场合	合格
70	转换盒	风尚版综合语音转换盒	WDZH-C10/WDZH-C10-SE/WDZH-C10-AE	220V 总线输出 支持两线制及三线制	基于 485 协议传输对讲语音数据信息。内置 200W (可更换) 电源, 支持给分机供电。 支持将总线制模拟信号和网络数字信号相互转换。 需搭配护士站主机使用, 不限路数管理床位分机	合格
71	转换盒	时尚版语音转换盒	WDZH-F10/WDZH-F10-SE/WDZH-F10-AE	220V 总线输出 支持两线制及三线制	基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音数据信息。内置 200W (可更换) 电源, 支持给分机供电 支持将总线制模拟信号和网络数字信号相互转换 需搭配护士站主机使用, 不限路数管理床位分机	合格
72	转换盒	Lora通讯网络转换盒	WDZH-L10-HLD-FP080-04/WDZH-L10-HLD-FP080-04#F	CPU: ARM 32位的cortex-M3, Flash: 256K 工作频率: 433MHZ 调制方式: 1527, 协议 ASK 调制 最大发射功率: 18±1dBm 接收灵敏度-141dBm@0.8bps 工作电压: 12V/3A, 适配器供电 网络连接: TCP/IP网络连接 传输距离: 最大空旷视距300m, 实际距离受接收端、发射端功率及障碍物的影响 工作温度: -40° C~85° C 工作湿度: 10%~90% (无冷	无线信号的收发转接, 可接收433拉绳按钮、433按钮、433手环、433吊牌按钮、433声光报警器、433红外移动报警器、433烟感报警器的信号, 并转发到指定IP地址	合格

				凝) 使用场合: 医院、养老院、月子中心、居家及茶楼等需要无线呼叫的场合		
73	转换盒	蓝牙网关GLZT1	WDZH-L10-GLZT1	空旷距离50米 可以有有线接入、WIFI接入 可以POE供电、适配器供电	蓝牙4.2通讯 配合健康包使用, 可实现蓝牙健康体征类设备数据上传 配合蓝牙手环使用, 可做为室内蓝牙定位基站、实现手环位置定位及蓝牙报警信号透传。传输距离为3米到50米, 会受墙壁遮挡影响。布线点位多少及密度多少, 需要客户根据现场工况条件及客户希望达到的定位精度有关。 可以与目前豪华、锦尚、时尚系列混搭组网, 可用于医院、养老院、社区养老、居家养老场合 可以有有线接入、WIFI接入 可以POE供电、适配器供电	合格
74	转换盒	中继器	WDZH-433ZZ-A/WDZH-433ZZ-B	1接收频率: 433/315 MHZ 2发射频率: 433/315 MHZ 3接收编码制式: 2262码. 1527码. 4发射编码制式: 2262码. 1527码. 5发射距离: 500米 (开阔地) 6接受距离: 800米 (开阔地) 7接受波形宽度 (频率): 自动识别, 震荡电阻, 1527 (180K — 680K) 2262 (1.5M — 4.7M) 8接受波形宽度 (频率): 固定 1527 (270K) 2262 (3M) 9电源电压: DC 12 10工作电流: 待机≤18MA 发射: 210MA"	支持无线设备信号中继和传输	合格
75	转换盒	433通讯双模网络转换盒	WDZH-L10-WD433/WDZH-L10-WD433	CPU: ARM 32位的cortex-M3, Flash: 256K 工作频率: 433MHZ 调制方式: 1527, 协议 ASK 调制 最大发射功率: 18±1dBm 接收灵敏度-141dBm@0.8bps 工作电压: 12V/3A, 适配器供电	无线信号的收发转接, 可接收433拉绳按钮、433按钮、433手环、433吊牌按钮、433声光报警器、433红外移动报警器、433烟感报警器的信号, 并转发到指定IP地址	合格

				网络连接: TCPIP网络连接 传输距离: 最大空旷视距 300m, 实际距离受接收端、发射端功率及障碍物的影响 工作温度: -40° C~85° C 工作湿度: 10%~90% (无冷凝) 使用场合: 医院、养老院、月子中心、居家及茶楼等需要无线呼叫的场合		
76	服务器	智护管理服务器旗舰版	WDFW-UE	2U机架式服务器 1*铜牌 3204 6核 1.9G主频 单电 16G内存 600G 10K SAS 硬盘*2块 单电源	桌面放置或标准机柜安装 支持对所有设备的注册和管理 支持设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 支持与 HIS , LIS, PACS等系统对接, 实现数据信息的同步更新与应用 支持与第三方平台对接, 实现数据的交互共享 支持本地数据库的备份和还原 支持与 NTP 服务器时间同步, 并提供系统时间同步服务 支持远程在线升级	合格
77	服务器	智护管理服务器专业版	WDFW-PE	1U机架式服务器至强E-2224四核3.4G 16G 1TB*2 单电源	桌面放置或标准机柜安装 支持对所有设备的注册和管理 支持设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 支持与 HIS , LIS, PACS等系统对接, 实现数据信息的同步更新与应用 支持与第三方平台对接, 实现数据的交互共享 支持本地数据库的备份和还原 支持与 NTP 服务器时间同步, 并提供系统时间同步服务 支持远程在线升级	合格
78	服务器	智护管理服务器高级版	WDFW-AE	工作电压: 220V 立式机箱 CPU:i5 内存: 16G 硬盘: 512GSSD或1T机械硬盘	桌面放置或标准机柜安装 支持对所有设备的注册和管理 支持设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 支持与 HIS , LIS, PACS等系统对接, 实现数据信息的同步更新与应用 支持与第三方平台对接, 实现数据的交互共享 支持本地数据库的备份和还原 支持与 NTP 服务器时间同	合格

					步, 并提供系统时间同步服务 支持远程在线升级	
79	服务器	智护管理服务器标准版	WDFW-SE	工作电压: 220V 立式机箱 CPU:i3 内存: 16G 硬盘: 512GSSD 或1T机械硬盘	桌面放置或标准机柜安装 支持对所有设备的注册和管理 支持设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 支持与 HIS , LIS,PACS等系统对接, 实现数据信息的同步更新与应用 支持与第三方平台对接, 实现数据的交互共享 支持本地数据库的备份和还原 支持与 NTP 服务器时间同步, 并提供系统时间同步服务 支持远程在线升级	合格
80	服务器	数据备份存储服务器	WDFW-BF	四核心2G 希捷酷狼4T*2	与服务器通讯, 用于集中储存主机录音录像文件。 采用 B/S 架构, 通过浏览器可远程访问服务器。 支持网页远程访问并查询通话记录。 支持对录音录像文件集中管理、统计查询。 支持网页远程在线播放录音录像文件。 支持导出通话记录功能	合格
81	服务器	维鼎康联云服务器	WDFW-Cloud	云服务器, 共享50M带宽 按50个终端为一个销售单位	维鼎康联SaaS平台云服务器, 部署在国内知名品牌云服务商平台 支持对所有设备的注册和管理 支持设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 支持与 HIS , LIS,PACS等系统对接, 实现数据信息的同步更新与应用 支持与第三方平台对接, 实现数据的交互共享 数据云端保存备份, 不用担心数据丢失 支持与 NTP 服务器时间同步, 并提供系统时间同步服务 支持远程在线升级	合格
82	点阵屏	双面走廊点阵屏 (单排显示)	WDDZ-L/F/C-S-128*16	铝合金边框, 双面单排10 汉字滚动显示, 吊装在病区走廊。 220V输入 RJ接口	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持电源适配器供电	合格

83	点阵屏	双面走廊点阵屏 (双排显示)	WDDZ-L/F/C- 128*32	铝合金边框, 双面双行滚动显示, 吊装在病区走廊。 220V输入 RJ接口	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持电源适配器供电	合格
84	点阵屏	单面小点阵屏	WDDZ-L/F/C-1*8	铝合金边框, 单面单行4汉字滚动显示, 吊装在病区走廊。 220V输入 RJ接口	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持电源适配器供电	合格
85	点阵屏	双面走廊点阵屏语音版 (双排显示)	WDDZ-L/F/C-YY- 128*32	铝合金边框, 双面双行滚动显示, 吊装在病区走廊。 220V输入 RJ接口 4欧3W喇叭输出 预留3.5mm音频接口, 可接有源音箱或功放	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持电源适配器供电	合格
86	电气箱	机架式电气箱 (小)	WDDQ-S	输入: 220V 输出: 48V 标准19" 机架式安装, 20路标准输出 最大输出功率 300W	用于系统内设备集中供电	合格
87	电气箱	机架式电气箱 (中)	WDDQ-M	输入: 220V 输出: 48V 标准19" 机架式安装, 20路标准输出 最大输出功率 500W	用于系统内设备集中供电	合格
88	电气箱	机架式电气箱 (大)	WDDQ-L	输入: 220V 输出: 48V 标准19" 机架式安装, 20路标准输出 最大输出功率 1000W	用于系统内设备集中供电	合格
89	走廊液晶屏	液晶屏28.6寸	WDYJ-A-SI-TFT- 286	对角尺寸28.6inch 分辨率: 1920*540 宽高比例: 32:9 操作系统: Andriod 6.0以上 220V	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持界面定制 支持时钟接口对接	合格

90	走廊液晶屏	液晶屏28.0寸 (GF)	WDYJ-A-SI-TFT-280G WDYJ-A-SI-TFT-280L	对角尺寸28.0inch 分辨率: 1920*360 宽高比例: 16:3 操作系统: Andriod 8.0以上 220V	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持界面定制 支持时钟接口对接	合格
91	走廊液晶屏	液晶屏35寸	WDYJ-A-SI-TFT-350	对角尺寸35inch 分辨率: 1920*540 宽高比例: 32:9 操作系统: Andriod 6.0以上 220V	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息。 支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持界面定制 支持时钟接口对接	合格
92	触摸交互大屏	55寸触摸交互大屏	WDYJ-DZ-A-550	55寸, 4K高清显示 支持壁挂式、移动支架式安装	4K高清显示, 满足会议室清晰观看需求; 高精度红外触控技术+白板软件, 满足会议室日常书写需求, 可支持对书写内容“一指书写, 两指缩放, 多指移动、手势擦除”, 操作便捷简单 基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步HIS系统数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持“加床”显示	合格
93	触摸交互大屏	65寸触摸交互大屏	WDYJ-DZ-A-650	65寸, 4K高清显示 支持壁挂式、移动支架式安装	4K高清显示, 满足会议室清晰观看需求; 高精度红外触控技术+白板软件, 满足会议室日常书写需求, 可支持对书写内容“一指书写, 两指缩放, 多指移动、手势擦除”, 操作便捷简单 基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步HIS系统数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持“加床”显示	合格
94	信息看板	信息看板-风尚版 (软件)	WDKB-C10	适配普通安卓电视	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步系统数据信息	合格

95	信息看板	智慧呼叫系统看板软件V1.0	WDKB-L10/R10/E10	适配普通安卓电视	基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步HIS系统数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持“加床”显示	合格
96	信息看板	信息看板盒子-风尚版	WDKBBOX-C10	操作系统:Andriod 10 接口:HDMI*1 USB*2 AV OUT *1 OPTICAL *1 RJ45*1 TF CARD*1 输出分辨率: 4K 网络: WIFI/RJ45 语言: 多语言 遥控器:红外线遥控器	4K高清显示 基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步HIS系统数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持“加床”显示	合格
97	信息看板	信息看板盒子	WDKBBOX-L10/R10/E10	操作系统:Andriod 10 接口:HDMI*1 USB*2 AV OUT *1 OPTICAL *1 RJ45*1 TF CARD*1 输出分辨率: 4K 网络: WIFI/RJ45 语言: 多语言 遥控器:红外线遥控器	4K高清显示 基于 TCP/IP 网络协议传输数据信息 同步HIS系统数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持“加床”显示	合格
98	信息看板	信息看板显示器	WDKL-KB	处理器四核; 内存2GB, 存储8GB; 系统: Android 11; 屏幕分辨率 1920*1080; 比例: 16:9; 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 外壳抗菌环保, 有效防止铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌。可选50、55、65英寸	支持分屏显示, 可划分多个显示区域 支持对接his, 支持展示病员一览表, 支持个性化订制	合格
99	呼叫管理软件	护士站管理软件V3系统[简称: 护士站管理软件]V1.0	WDRJ-L10/F10/E10-V3	安装于系统管理服务器管理界面可网页打开	1. 通过数据库服务器控制软件对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理和数据推送功能; 2. 可以与HIS系统无缝对接, 对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理; 病员在医院的全部信息可以从HIS系统里面自动提取, 并可以快速自动更新发送到患者所在科室护士站的信息看板上及呼叫主机上 3. 可根据医院需求定制开发各科室管理软件, 同时直接下载手机移动APP软件作为医护助手; 4. 在线注册: 手机端、web端等多种注册方式, 单人操作, 维护方便; 5. 拓展升级: 系统突破了带载数量和不限距离的限制, 支持系统拓展升级; 6. 故障自检: 系统具有巡检	合格

					故障分机,系统工作日志,异常分析记录,实时监测各网络对讲设备的在线状态等多种故障检测方法,确保系统正常运行; 7. 可通过TCP/IP网络远程方式对软件进行在线升级 8. 支持多账户、分权限管理,可设置不同级别账户和对应功能权限,不同级别的账号登陆后可查看和操作的权限不同。 9. 支持呼叫数据查看和数据导出功能。可展示病区历史呼叫记录、呼叫方/应答方、已接听/未接听呼叫记录、呼叫发起时间/呼叫处理时间、呼叫次数、接听方式、通话时长、呼叫事件频率等,支持数据汇总和导出。 10. 支持多重信息安全保护,防止数据外泄、防止DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等,支持数据备份和信息安全保护,防伪造、防篡改。	
100	呼叫管理软件	智慧呼叫系统基础管理软件V1.0	WDRJ-HIS001	安装于系统管理服务器管理界面可网页打开	支持HIS数据标准对接、数据同步、个性化订制等	合格
101	呼叫管理软件	“守护之影”宝妈照看管理系统软件[简称:宝妈照护管理系统]V3.0	WDRJ-BMZH001-V3.0	安装于系统管理服务器管理界面可网页打开	1. 可对宝妈呼叫设备进行统一管理 2. 支持软件个性化订制和开发,页面vi可自定义设计。 3. 支持显示科室护理信息,可根据每个科室不同需求,自定义拓展页面数量、订制显示项 4. 可显示设备在线、呼叫报警信息,对接第三方系统等	合格
102	呼叫管理软件	手术室可视对讲系统	WDRJ-KSDJ-V1.0	安装于系统管理服务器管理界面可网页打开	1. 可对手术室设备进行统一管理 2. 支持软件个性化订制和开发,页面vi可自定义设计。 3. 支持显示科室护理信息,可根据每个科室不同需求,自定义拓展页面数量、订制显示项,可固定页面展示、可轮播、可定时切换。 4. 可显示手术室排班、通知信息等	合格

103	呼叫管理软件	输液报警管理软件	WDRJ-SYGL001-V1.0	安装于系统管理服务器管理界面可网页打开	1. 可对输液报警设备进行统一管理 2. 支持软件个性化订制和开发, 页面vi可自定义设计。 3. 支持显示科室护理信息, 可根据每个科室不同需求, 自定义拓展页面数量、订制显示项 4. 可显示输液设备在线、呼叫报警信息, 对接第三方系统等	合格
104	输液报警器	输液报警器	WDSY-L10/F10/E10	1、输入电压: 4.2V; 电池容量: 600毫安; 净重: 64g; 耐酒精等级: ≥ 99.5 的无水酒精 工作环境温度: 常温 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 数据传输: 蓝牙 3、外壳材质: PC+ABS 4、扬声器音量: 蜂鸣器 75dBA 5、警示灯颜色: 蓝灯/红灯	可独立使用, 也可配合蓝牙网关及床头机与呼叫系统联动, 报警信息展示于信息看板、护士主机及护士腕表上面	合格
105	数字时钟	单面3+1寸日历时钟	WDKL-LW310/WDSZ-N323R-YY-SS	24时制, 显示内容年月日, 时、分、秒, 星期; 亮度 $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 亮度调节 ≥ 3 级; 观看距离3m — 50m; 功耗最大 $\leq 40\text{w}$; 供电 $220\text{VAC} \pm 10\%$, 50Hz; 环境要求 $-15^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$, 10% — 95%RH; 规格尺寸: 490*190*44mm(长*宽*厚)。	1、显示颜色: 红色, 可根据客户要求定制; 2、内置TCP/IP和NTP两种协议, 通信接口为RJ45; 3、具备三种不同的时间来源方式, (1) 为NTP授时服务器授时; (2) 为时间与信息管理系统软件授时; (3) 具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时; 4、具备开关机功能, 根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作; 5、具备考试倒计时功能, 倒计时期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间; 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能; 7、具备以太网网络配置功能, 使用专用的软件系统, 客户进行单台或统一配置时钟网络参数; 所有时钟在软件平台可查询时钟尺寸、显示方式, 产品类别等信息; 8、内置温补时钟, 外部断电, 时钟正常走时, 待网络正常后自行校准; 误差小于0.05秒/天; 9、支持跨网段数据传输; 10、年月日星期 汉字发光显示; 小时位的高位可以根	合格

					据配置在10点之前显示“0”，也可以隐藏；时分显示时，中间的两点可以配置成每秒闪烁显示或常亮显示 11、外框采用冷轧钢板一体成型，亚克力面板，美观大方，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、长寿命元器件，按免维护方式进行设计和制造	
106	数字时钟	单面4寸数字钟	WDKL-LW40	24时制，单面 显示内容有：时、分、秒； 亮度$\geq 600\text{cd/m}^2$；亮度调节≥ 3级； 观看距离3m —50m； 功耗最大$\leq 40\text{w}$； 供电220VAC$\pm 10\%$，50Hz； 环境要求-15°C— $+55^\circ\text{C}$，10% — 95%RH； 规格尺寸： 630*190*44mm(长*宽*厚)。	1、显示颜色：红色，可根据客户要求定制； 2、内置TCP/IP和NTP两种协议，通信接口为RJ45； 3、具备三种不同的时间来源方式，（1）为NTP授时服务器授时；（2）为时间与信息管理系统软件授时；（3）具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； 4、具备开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； 5、具备考试倒计时功能，倒计时时间期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间； 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能； 7、具备以太网网络配置功能，使用专用的软件系统，客户进行单台或统一配置时钟网络参数；所有时钟在软件平台可查询时钟尺寸、显示方式，产品类别等信息； 8、内置温补时钟，外部断电，时钟正常走时，待网络正常后自行校准；误差小于0.05秒/天； 9、支持跨网段数据传输； 10、年月日星期 汉字发光显示；小时位的高位可以根据配置在10点之前显示“0”，也可以隐藏；时分显示时，中间的两点可以配置成每秒闪烁显示或常亮显示 11、外框采用冷轧钢板一体成型，亚克力面板，美观大方，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、长寿命元器件，按免	合格

					维护方式进行设计和制造	
107	数字时钟	双面4寸数字钟	WDKL-LW400	24时制, 双面 显示内容有 时、分、秒; 亮度$\geq 600\text{cd/m}^2$; 亮度调 节≥ 3级; 观看距离3m —50m; 功耗最大$\leq 40\text{w}$; 供电220VAC$\pm 10\%$, 50Hz; 环境要求-15°C— $+55^\circ\text{C}$, 10% — 95%RH; 规格尺寸: 630*190*44 mm(长*宽*厚)。	1、显示颜色: 红色, 可根据客户要求定制; 2、内置TCP/IP和NTP两种协议, 通信接口为RJ45; 3、具备三种不同的时间来源方式, (1) 为NTP授时服务器授时; (2) 为时间与信息管理系统软件授时; (3) 具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时; 4、具备开关机功能, 根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作; 5、具备考试倒计时功能, 倒计时时间期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间; 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能; 7、具备以太网网络配置功能, 使用专用的软件系统, 客户进行单台或统一配置时钟网络参数; 所有时钟在软件平台可查询时钟尺寸、显示方式, 产品类别等信息; 8、内置温补时钟, 外部断电, 时钟正常走时, 待网络正常后自行校准; 误差小于0.05秒/天; 9、支持跨网段数据传输; 10、年月日星期 汉字发光显示; 小时位的高位可以根据配置在10点之前显示“0”, 也可以隐藏; 时分显示时, 中间的两点可以配置成每秒闪烁显示或常亮显示 11、外框采用冷轧钢板一体成型, 亚克力面板, 美观大方, 显示钟面作防眩光处理, 置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、长寿命元器件, 按免	合格

					维护方式进行设计和制造	
108	数字时钟	手术室倒计时子钟	WDKL-WS630	数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度: $\geq 200\text{cd/m}^2$ 对比度 $\geq 10:1$; LED显示屏可视视角 $\geq \pm 65^\circ$; LED显示屏MTBF $\geq 100,000$ 小时; 独立计时精度: $\leq \pm 0.05$ 秒/天; 同步精度: $\leq 1-5\text{mS}$; 七段数码管显示, 每段亮度均匀、全静态、无闪烁; 环境要求: 工作温度: $-35\sim+70^\circ\text{C}$; 电源电压: $220\text{V}\pm 20\%$; 电源频率: $50\text{Hz}\pm 5\%$;	1、显示颜色红色, 可根据客户需求定制; 2、内置TCP/IP和NTP两种协议, 通信接口为RJ45, 通信方式为以太网通信; 3、具备三种不同的时间来源方式, (1)为NTP授时服务器授时; (2)为时间与信息管理系统软件授时; (3)具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时; 4、具备远程开关机功能, 根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作; 5、具备倒计时功能, 倒计时时间期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间; 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能; 7、具备以太网网络配置功能, 使用专用的软件系统, 配置数码时钟网络参数, 授时服务器IP, 尺寸、显示方式, 产品类别等信息; 8、内置温补时钟, 外部断电, 时钟正常走时, 误差小于0.05秒/天; 9、具备亮度调节功能, 亮度调节 ≥ 3 级; 10、三联显示“北京时间+麻醉时间+手术时间+温湿度”, 红色, 特制宽型红色8字形码段数码管。 11、通过遥控器或《电子时钟网络参数及功能配置软件》可实时配置麻醉时间和手术时间; 12、外框采用黑色铝型材, 亚克力面板, 美观大方, 显示钟面作防眩光处理, 置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、长寿命元器件, 按免维护方式进行设计和制造;	合格

109	数字时钟	NTP标准时间授时服务器	WDKL-DG01	1、GPS、北斗双模时钟源； 2、真空荧光显示屏(VFD)，显示时钟源信息、信号强度、时间、日期及数据有效性； 3、内置webServer,通过浏览器，可远程配置授时服务器对外授时网络参数，及本地IP参数，时间源选择，授时网口开关机控制等，并实时查询授时网口的工作状态； 4、可配置成二级网路标准时间服务器； 5、1路PPS输出，一路差分B码输出，一路TTL B码输出，这几种输出控制都需要通过浏览器远程配置使用； 6、内置温补晶振，在无时间源的状态下，一年内时间误差不低于1秒钟； 7、秒服务能力8000次；可为时钟、电铃控制器和计算机进行授时服务； 8、平均无故障工作时间(MTBF)>310000小时；使用寿命>20年，正常使用无需维护； 9、内置网络隔离变压器； 10、符合 RFC2030 (Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4)，能向网络上的终端提供时间查询服务； 11、具备数据安全认证、对等校时功能；服务器通过TCP/IP协议，对时钟终端进行身份认证，认证通过可输出授时服务器时间，如果认证未通过，则时钟终端是非法、不安全的，服务器无法提供授时服务	合格
110	数字时钟	电子时钟网络参数及功能配置软件	WDKL-SZV1.0/WDRJ-TS300NMS-SS	搜索网络内的终端设备，包括NTP标准时间授时服务器，数码时钟等，并按不同类别分类并显示在不同的表格中。 实时查询数码时钟、点阵显示屏等终端设备的工作状态、网络通信状态及授时状态、尺寸、显示颜色、供电状态、授时服务器IP地址和终端设备网络参数（网关、IP、子网掩码），开关机、倒计时、授时方式、亮度、时区、温度和湿度等信息；	合格

					实时查询NTP标准时间授时服务器时间源工作状态、卫星信息, 信号强度, 硬件参数等; 实时查询电铃控制器终端设备的工作状态、网络通信状态及授时状态、授时服务器IP地址和终端设备网络参数(网关、IP、子网掩码), 时区及开关状态等信息; 实时查询电铃控制器终端设备的打铃时间信息; 单一或批量配置时钟授时服务器地址、终端网络参数(网关、IP、子网掩码, 此功能只允许单一配置)、开关机时间、考试倒计时、时区及授时周期等; 单一或批量配置点阵电子显示屏的显示内容, 开启时间, 显示次数。 单一或批量配置NTP标准时间授时服务器的工作方式(单机、冗余)、选择时间源(CDMA、GPS/北斗), 授时网络参数(IP、子网掩码、网关), 作为二级NTP授时服务器时, 配置上级NTP授时服务器的授时IP等; 定时查询终端设备(NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏, 电铃控制器)的工作状态, 故障报警; 数据库存储, 记录终端设备(NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏, 电铃控制器)工作状态, 硬件参数及配置参数;	
111	数字时钟	中心母钟	WDKL-MC-1000/WDSZ-TS300-A-SS	标准计时精度: $\leq \pm 1\text{S}/\text{年}$; 自身计时精度: $\leq \pm 0.001\text{S}/\text{天}$; 同步误差: $\leq 1\sim 10\text{ms}$; 电源: AC220V $\pm 20\%$ 50HZ $\pm 10\%$; 功耗: $\leq 200\text{W}$; 环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: 30%~95%; 平均无故障时间 (MTBF) $\geq 8\text{万小时}$; 可自带子钟: $\leq 320\text{个}$; 接二级母钟: $\leq 120\text{台}$; 冷却方法: 自然风冷; 采用1U, 19英寸标准机架	自动接收GPS/北斗(可扩展LTE-4G)时间源信号, 并向子钟和其他系统提供标准时钟校时信号; 内置恒温晶振; 接口方式: 标准RS-422/485/以太网NTP接口; 真空荧光显示屏(VFD)显示, 显示时钟源信息, 信号强度, 时间和日期, 数据有效性及错误状态。 具有故障告警功能。并将故障告警信号送至时钟系统网管设备;	合格

				式安装方式。 授时及通讯网口：10/100M Base-TX 以太网接口，支持NTP协议，TCP/IP协议。 16路RS-485授时接口，支持modbus协议； 内置webServer，默认IP：192.168.1.108，登录密码：654321；		
112	数字时钟	单面2+4寸日历时钟	WDKL-LS42	长寿命元器件，按免维护方式进行设计和制造 24时制，显示内容有年月日，时、分、秒，星期； 亮度≥600cd/m²；亮度调节≥ 3级； 观看距离3m —50m； 功耗最大≤40w； 供电220VAC±10%，50Hz； 环境要求-15℃— +55℃，10% — 95%RH； 规格尺寸：678*238*44mm(长*宽*厚)。	1、显示颜色：红色，可根据客户需求定制； 2、内置TCP/IP和NTP两种协议，通信接口为RJ45； 3、具备三种不同的时间来源方式，（1）为NTP授时服务器授时；（2）为时间与信息管理系统软件授时；（3）具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； 4、具备开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； 5、具备考试倒计时功能，倒计时时间期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间； 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能； 7、具备以太网网络配置功能，使用专用的软件系统，客户进行单台或统一配置时钟网络参数；所有时钟在软件平台可查询时钟尺寸、显示方式，产品类别等信息； 8、内置温补时钟，外部断电，时钟正常走时，待网络正常后自行校准；误差小于0.05秒/天； 9、支持跨网段数据传输； 10、年月日星期 汉字发光显示；小时位的高位可以根据配置在10点之前显示“0”，也可以隐藏；时分显示时，中间的两点可以配置成每秒闪烁显示或常亮显示 11、外框采用冷轧钢板一体成型，亚克力面板，美观大方，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、	合格

113	数字时钟	双面5寸数字钟	WDKL-LW500	24时制, 双面 显示内容有时、分、秒; 亮度$\geq 600\text{cd/m}^2$; 亮度调节≥ 3级; 观看距离3m —50m; 功耗最大$\leq 40\text{w}$; 供电220VAC$\pm 10\%$, 50Hz; 环境要求-15°C — $+55^\circ\text{C}$, 10% — 95%RH; 规格尺寸: 790*200*44mm(长*宽*厚)。	1、显示颜色: 红色, 可根据客户需求定制; 2、内置TCP/IP和NTP两种协议, 通信接口为RJ45; 3、具备三种不同的时间来源方式, (1) 为NTP授时服务器授时; (2) 为时间与信息管理系统软件授时; (3) 具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时; 4、具备开关机功能, 根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作; 5、具备考试倒计时功能, 倒计时时间期间显示正常的时间、倒计时时间起始时间; 6、具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能; 7、具备以太网网络配置功能, 使用专用的软件系统, 客户进行单台或统一配置时钟网络参数; 所有时钟在软件平台可查询时钟尺寸、显示方式, 产品类别等信息; 8、内置温补时钟, 外部断电, 时钟正常走时, 待网络正常后自行校准; 误差小于0.05秒/天; 9、支持跨网段数据传输; 10、年月日星期 汉字发光显示; 小时位的高位可以根据配置在10点之前显示“0”, 也可以隐藏; 时分显示时, 中间的两点可以配置成每秒闪烁显示或常亮显示 11、外框采用冷轧钢板一体成型, 亚克力面板, 美观大方, 显示钟面作防眩光处理, 置于日光灯下应无反光现象。所有元器件均采用高可靠、长寿命元器件, 按免维护方式进行设计和制造	合格
114	数字时钟	GPS/北斗双模天线	WDKL-TX50/WDSZ-ANST-B-SS	(1) 尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 116\text{mm}$; (2) 信号方向: 半球形向上; (3) 阻抗: 50 Ohm; (4) 电压驻波比应满足: 1.5:1; (5) 带宽应满足: $< \pm 5\text{MHz}$; 阻抗应满足: $< 50\text{ohm}$; (6) 最高增益应满足: $>$	用于数据传输和系统搭建	合格

				3dBic , 基于7×7cm 地平 面 % Volum ; (7)增益范围应满足: >- 4dBic , -90° <0< +90° , over 75 ; (8)工作温度-40℃ ~ +85℃; (9)SMA接口, 具备防水、 防腐、避雷, 防护标准≥ IP65; (10)信号传输距离≥1200 米; (11)MTBF: 8万小时 。		
115	分诊叫号系统	窗口双向对讲机	WDDJ-1908-DS	尺寸: 155*95*45MM(话杆 长50MM) 电源接口:12V 500MA 输出功率: 4W(MAX) 材质: 铝合金面板+工程级 ABS塑料	柜员机采用物理式按压按 键, 一体式高性能会议话 筒; 窗口机采用全铝合金外 壳, 内置红外感应探头。 双向对讲: 支持窗口内外双 向对讲。 录音输出: 支持耳机插口, 可输出窗口内外双路声音信 号。 音量调节: 支持单独开关窗 口内外声音, 音量大小可调 节。	合格
116	分诊叫号系统	窗口对讲机	WDKL-CK02/WDKL-CK01	金属外壳, 竟显尊贵大方, 且永不老化 工作电压: DC-12V 工作电流: 500MA 主机输出功率: 3W 金属分机功率: 3W 主机材质: 优质铝合金 话筒灵敏度: -65dB±2dB 20Hz~16KHz 主机尺寸: 118*90*45mm 分机尺寸: 67*20mm	1. 数字全双工双向对讲, 不 用按键, 自由交谈。 2. 专业的箱体结构设计, 采 用硬质金属腔体完全杜绝了 机身共振, 使音效达到纯 美。 3. 可以用在任何窗口内外交 谈困难的地方。	合格
117	分诊叫号系统	医生工作站终端 (IP呼叫器)	WDKL-JHY8/WDKL-JHY7	放置于医生办公室桌面 可选8寸/10寸高清IPS屏, 分辨率1280*800; 5.5点电容触摸; CPU: RK3128 四核,Cortex A7; 内存: 1GB; EMMC: 16GB; Android6.0系统; 数据接口: USB2.0*2/IR RJ45; 支持显示呼叫的患者姓名 和票号信息, 以及候诊的人 数	用于抽血化验端窗口叫号	合格

118	液晶一体机	诊室门口屏/信息发布屏	WDKL-G185B/G215B/G32B/G43B/G49B/G50B/G55B/G65B	可选 18.5/21.5/32/43/49/50/55/65英寸液晶一体机, Android7.1以上系统; CPU: 安卓64位 Cortex-4*A53 CPU, Mali T450*2 GPU; 内存: 1GB; 可拓展到 2G/4G EMMC: 8GB; 可拓展到 16G/32G/64G 屏幕分辨率: 1920*1080 喇叭: 8Ω/2W; 数据接口: USB2.0*2/IR; 音频接口: Line-out。	液晶网络一体机 壁挂式安装 支持横、竖挂墙或吊装; 嵌入式设计, 内置播放控制板; 支持1080P文件解码播放, 内嵌二级分诊系统软件; 信息发布系统和分诊系统在同一平台上管理, 用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息;	合格
119	排队叫号机	触摸排队叫号机	WDKL-19CI	分诊报到机: (1) 19寸AU液晶显示屏 (2) 19寸10点电容触摸屏 (3) EPSON532高速热敏打印机 (纸宽80mm) (4) 英特尔I3/4G/64G (5) 自动报到软件1套 (6) 语音系统, 内置功放及音响, 支持中、粤语和英文语音播放叫号信息。 (7) IC卡读卡器, 二维码扫描仪	用于病区自动取号和签到	合格
120	排队叫号机	分诊报到机	WDKL-15CI	分诊报到机: (1) 21.5寸AU液晶显示屏 (2) 21.5寸10点电容触摸屏 (3) EPSON532高速热敏打印机 (纸宽80mm) (4) 英特尔I3/4G/64G (5) 自动报到软件1套 (6) 语音系统, 内置功放及音响, 支持中、粤语和英文语音播放叫号信息。 (7) IC卡读卡器, 二维码扫描仪	用于病区自动取号和签到	合格
121	排队叫号机	检查室分机	WDKL-JC02/WDKL-JC01	支持壁挂式或者台式摆放 IP通讯协议	用于检查室操作站和检查室内的叫号和对讲	合格
122	扩声设备	功放	WDKL-7DS	功放: 1. 输入电压: 220V 2. 输出功率: 36W 3. 输出电压: 110V 4. 温度: 0-45℃ 5. 同时可支持为6个吸顶喇叭 (6W) 提供电源和音频输出	用于叫号扩声	合格

123	扩声设备	喇叭	WDKL-7V	吸顶喇叭 1. 输入电压: 110V 2. 输出功率: 6W 3. 频率响应: 100Hz-15KHz 4. 一般安装于候诊区等公共区域, 播放从多媒体功率放大器输入的音频信号	用于叫号扩声	合格
124	液晶一体机	专家排班屏	WDKL-G49L/G55L	Android7.1以上系统; 可选49/55英寸液晶屏 CPU: 安卓64位 Cortex-4*A53 CPU, Mali T450*2 GPU; 内存: 1GB; 1EMMC: 16GB; 屏幕分辨率: 1920*1080 喇叭: 8Ω/2W; 数据接口: USB2.0*2/IR; 视频接口: HDMI-out; 音频接口: Line-out。	1. 信息发布液晶网络一体机, 立式摆放 2. 规格、参数: 3. 支持横、竖挂墙或吊装; 4. 嵌入式设计, 内置播放控制板; 5. 支持1080P文件解码播放, 内嵌信息发布系统应用端软件; 6. 信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理, 用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息;	合格
125	液晶一体机	49寸卧式触摸查询一体机	WDKL-CM49K/WDKL-CM55K/WDKL-CM55L	主控: RK3288 1.8GHZ, 内存2G, EMMC16G (8G); 液晶显示器: 可选49/55寸液晶显示器, 对比度1400:1, 寿命大于6万小时, 分辨率1920*1080; 触摸屏: 55寸多点红外触摸屏; 安装方式: 卧式; 功能: 视频播放: 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 图片格式: 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 HDMI输出 1个, 支持1080P输出 音视频输入/出, 支持CVBS视频输入 音响, 左右声道输出 (支持双通道4R/6W, 8R/3W喇叭)、电源: AC220V±10%, 50Hz±5%。 操作系统: Android 8.1	用于室内查询和导航	合格
126	银医自助系统	银医自助系统平台软件	WDRJ-YY	安装在银医自助服务器上	支持在医院自助终端上自助挂当日号。 1. 查询可挂号的科室名称; 2. 查询当日指定科室的可挂号医生 (获取医生排班信息); 3. 选择支付方式并支付; 向HIS系统提交病人挂号信息并打印挂号凭证。	合格

					支持在医院自助终端上自助预约 1. 查询可挂号的科室名称; 2. 选择预约日期 3. 查询预约日期指定科室的可挂号医生(获取医生排班信息); 4. 重新选择预约日期(重复第2步骤); 5. 选择预约挂号时间或序号; 6. [选择支付方式并支付] (可选项); 向HIS系统提交病人预约信息并打印预约凭证。 1. 查询预约信息; 2. 选择支付方式并支付(如果预约已支付, 该项则跳过); 向HIS系统提交病人预约取号信息并打印挂号凭证。	
127	银医自助系统	银医自助终端	WDKL-13CI	表层处理: 防锈、防腐、耐磨、抗菌、不易沾污、金属烤漆工艺。内部结构: 模块定位采用轨道前后拖拉式, 布线规范整齐。外部结构: 各部件模块与机柜结合紧密, 布局合理, 工艺精细, 必须具备前后都可以开门。 底部滑轮: 具备2个定向轮2个万向轮, 机器安装到指定位置后可锁定万向轮在安装位置。 I3工控超低功耗节能型处理器、内存: 4G, DDR3, 1600MHz, , SSD: 120G固态硬盘、32寸电容触摸显示一体屏(分辨率: 1080*1920, 响应时间: 16ms或小于16ms, , 可视角度: 左右120°, 上下100°, 亮度: 250cd/m², 带点率: 符合A级屏标准。屏幕: 电容触摸屏, 响应时间: ≤16毫秒, 表面硬度: 7级, 定位精度: ≤2mm, 使用寿命: ≥5000000次、80mm凭条打印模块、密码键盘模块、银行卡读卡模块、社保卡模块、身份证模块、条码扫描模块、报告打印模块、人脸识别模块、UPS电源。	支持在自助终端上支付该患者药品、检验、检查、治疗费用等。 1. 识别病人身份, 并显示账户余额; 2. 显示缴费明细表和合计金额; 3. 选择支付方式并支付; 支持向HIS系统提交病人缴费信息并打印缴费凭证、支付方式支持: 1. 银行卡支付; 2. 微信、支付宝扫码支付; 3. 医保支付(医保独立结算) 支持查询门诊费用明细并以报表形式显示; 支持打印, 并限制打印次数。 实现检验、检查报告单打印	合格

128	毫米波雷达	老人跌倒检测雷达 (WiFi)	WDLD-FD60A1-XKD/WDLD-BH06A1-XKD	产品重量: 790G 外观颜色: 白色 产品名称: 60G 跌倒报警雷达 产品型号: FD60A1-W 产品尺寸: 29.5×73×86mm 雷达工作频率 58GHz~63.5GHz 安装方式: 置顶安装 探测距离: 3~6m 探测角度: 水平 100° & 垂直 100° 电源 USB 输入 5V/1A 无线协议: WIFI (2.4G) 工作温度: -10℃~+50℃ 工作湿度: 20%~85% (无冷凝)	老人跌倒检测雷达是采用 60G 毫米波雷达技术, 实现的人体动作及姿态感知, 进而实现跌倒监测功能的雷达模块。本模块基于 FMCW 雷达体制, 实现特定场所内人员状态的无线感知 产品功能 1) 跌倒姿态报警 对人体躺在地上的姿态进行识别, 实时上报手机 2) 静止驻留报警 人体在任何姿态, 长时间保持不动, 会有多次报警提示 3) 精准生命探测, 人体存在探测 对活动, 静止, 昏迷的人体都有准确的持续探测 4) 出入时间记录 进入时间, 运动幅度记录, 离开时间记录	合格
129	毫米波雷达	老人跌倒检测雷达 (NB)	WDLD-NRT01-CTD	工作电压: DC5V 工作电流: ≤200mA 传感器: 60G 毫米波雷达 探测范围: (1) 运动人员探测半径: 6米 (雷达挂高 2.8 米, 雷达投影半径) (2) 跌倒探测半径: 2.5 米 (雷达挂高 2.8 米, 雷达投影半径) (3) 雷达探测角度 (水平): 100° (4) 雷达探测角度 (俯仰): 100° 无线方式: NB-IoT 探测角度: 80° 相对湿度: 5%-95%RH (无凝结现象) 安装方式: 吸顶安装 安装高度: 2m~3m 保存温度: -10℃ - +65℃ 外观颜色: 白色 产品尺寸: 29.5×73×86mm 雷达工作频率 58GHz~63.5GHz 安装方式: 置顶安装或侧装 探测距离: 0.4-2m 探测角度: 水平 100° & 垂直 100° 工作温度: -10℃~+50℃ 工作湿度: 20%~85% (无冷凝)	老人呼吸心跳检测雷达是采用 60G 毫米波雷达技术, 实现的人员呼吸频率及心率的非接触式感知。 本雷达具有如下工作特点: 基于 FMCW 调频连续波信号实现雷达探测; 实现对人体呼吸频率及心律的同步感知; 呼吸心跳观测距离为 0.4-2 米 输出功率小, 对人体不构成危害; 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等环境的影响; 有人/无人状态判断 活跃/静止/无状态判断 呼吸心跳频率探测 呼吸信号实时判断 (呼吸正常/呼吸异常/无) 报警指示: 红色LED 常亮: 场景有人 长灭: 场景无人 联网指示灯: 绿色 LED 闪烁: 联网中 常亮: 设备连上服务器, 支持报警类型: 有人报警, 无人报警 (0~24H)、跌倒报警、驻留报警 (1~60min), 相应报警支持开启关闭	合格

130	摄像头	监控摄像头	WDJK-IPC44SW-TP	最高分辨率2560*1440, 输出400万像素清晰实时画面 云台转动, 水平可视角360°, 垂直可视角度157° 支持双向语音通话, 沟通无障碍 最高支持256GB Micro SD卡, 拥有更长的存储时间 支持红外夜视、全彩夜视 支持onvif协议, 可配合NVR使用 传感器类型: 1/3英寸CMOS 最小照度: 0.1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux(红外灯开启) 快门: 1/25秒至1/100,000秒; 可手动或自动调节 日夜转换模式: ICR红外滤片式 数字降噪: 3D降噪 增益控制: 自动 白平衡: 自动 背光补偿: 支持	用于IPC联动和视频观测	合格
131	智能检测仪	智能床垫	WDZN-MVB01/WDZN-MUB12/WDZN-MSB01/WDZN-MGB01	心率范围: 43-150, 误差±3, 每秒上报 呼吸范围: 8-30, 误差±3, 每秒上报 打鼾: 每秒上报 体动: 每秒上报 紧急求助(SOS): 秒级实时在床、离床: 每秒上报 睡眠分层: 深、浅、清醒状态, 每分钟上报一次 紧急求助(SOS)主芯片: nrf52832 工作温度: 0℃~60℃ 储存温度: -30℃~70℃ 传感器: PVDF压电电缆 工作电压: 5V 工作电流: 10mA 软件语言: 中文/英文/默认中文 监测垫长85cm, 宽35cm, 高0.6cm 监测主机长8.5cm, 宽6.4cm, 高0.93cm	用于体征检测和报警	合格
132	智能检测仪	4G智能呼叫对讲器(网关)	WDZH-PH-4GDJ-02-XY	通讯网络: 4G网络(三网通) 数据响应时间: ≤1秒(网络正常状态) 无线频率: 433MHz 电源要求: 5V/1A(Type-C接口)	老人紧急求救或者呼叫服务; 一键拨号, 不同按键拨打不同号码; 通过物联网管理平台集中管理; 可添加无线配件类型: 紧急按钮, 烟雾探测器, 燃气探测器, 门磁探测器, 红外探测器, 水浸探测器等	合格

				后备电池: DC3.7V/1000MA 可充电锂电池, 备用电池待机时间: ≥ 10 小时 待机电流 $\leq 130\text{MA}$, 通话时电流 $\leq 480\text{MA}$ 温度: $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\leq 90\%$ 无凝露 尺寸: $150\text{mm}\times 90\text{mm}\times 30\text{mm}$		
133	智能检测仪	门磁	WDMC-N01	电池电压: DC3V(一节CR2 锂电池) 工作湿度范围: $\leq 95\%\text{RH}$ 相 对湿度, 不凝露。 静态电流: $\leq 10\mu\text{A}$, 报警 电流: 小于 $\leq 200\text{mA}$ 。 设备支持 NB-IoT(移动B8, 电信:B5联通: B3) 上报参数: 开门报警、低 压报警、携带设备 IMEI, SIM卡ICCID, 门状态 信息, 信号质量等相关信息 报警触发方式: 开关门触 发 报警方式: 现场光报警, 远程联动平台报警 平台支持布撤防功能 具备模块FOTA远程升级功 能; 具备上线率优化机制; 具备TAU双保证优化机制;	用于门开关闭合监测和报警	合格
134	智能检测仪	烟感报警器	WDYG-09N	工作电源: DC3.0V (电池 电 量 : AA 碱 性 电 池 DC3.0\3000mAh)。 无线传输方式: NB-IoT(电 信、移动、联通)。 频率: B3/B5/B8。 速 率 : 上 行 16kb/s 下 行 25kb/s 。 待机电流: $<10\mu\text{A}$ 。 待机时间: 3年(每天不超 过5次)。 心跳时间: 1次/天。 低电量报警: 支持。 报警电流: $<150\text{mA}$ 。 支持电池电量和信号值数 据上传支持低电量和信号 质量上传。 工作温度范围: 10°C 至 50°C 。 工作湿度范围: $\leq 95\%\text{RH}$ 相 对湿度, 不凝露。 报警器灵敏度: 烟雾域 值: $0.13\sim 0.19\text{dB/m}$ 。 温度域值: $\geq 57^{\circ}\text{C}$ 。	用于烟雾关监测和报警	合格

135	智能检测仪	燃气探测器	WDQG-N05	报警方式: 现场声光报警并联动阀门关闭, 远程联动平台报警 负载类型: 电磁阀、机械手, 支持手动切换负载类型 数据存储功能: 可存储探测器报警200条、探测器报警恢复200条、探测器故障100条、探测器故障恢复100条、探测器掉电50条、探测器上电50条、探测器传感器失效1条、当存储记录超过探测器记录上限时新报警记录会自动覆盖老的报警记录。 按键功能 自检功能: 在设备待机状态下, 短按【自检/消音】键, 报警器进入自检状态; 自检完成重新进入待机状态。 报警消音: 在设备报警状态下, 短按【自检/消音】键, 消音80S, 支持远程下发消音指令 负载类型切换: 在设备待机状态下, 长按【自检/消音】键, 可切换负载类型为电磁阀或机械手。 指令下发: 1. 远程关阀功能: 支持关阀指令下发 2. 远程消音功能: 支持消音指令下发 3. 数据上传: 支持 注册、心跳、报警(燃气报警、故障报警)(包含燃气浓度、信号质量等) 4. 工作环境: 温度-10℃~+50℃。 5. 保活机制: 支持设备苏醒心跳保活机制, 平台与设备端采用双向通讯巡检机制, 实时监测设备状态。 6. 故障报警: 支持燃气报警、传感器故障、离线等状态信息的接收、解析与传输。 7. 失联报警: 支持离线状态信息上传。 工作电压: AC220V±15% / 50Hz 功耗: 正常监视≤2W, 报警状态≤3W 湿度: 10%~95%相对湿度(RH) 联网方式: NB-IoT(移动B8, 电信:B5, 联通:B3) 执行标准: GB15322.2-2019 (可燃气体探测器第二部分: 家用可燃气体探测器) 并获得CCCF证书 传感器: 平面半导体传感器 校准气体: 甲烷/丙烷 浓度显示范围: 0~20%LEL 报警阈值: 8%LEL 报警声音: 1m处>70dB, 连续报警	合格
-----	-------	-------	----------	--	----

136	智能检测仪	红外探测器	WDHW-N05	工作电压: DC3V(两节CR123A 电池) 静态电流: $\leq 10\mu\text{A}$, 报警电流: 小于$\leq 200\text{mA}$。 联网方式: NB-IoT(移动B8, 电信:B5, 联通:B3) 传感器: 热释电红外传感器 报警类型: 入侵有人报警、看护无人报警 报警方式: 远程联动平台报警 数据上传: 支持注册、心跳、报警(有人报警、无人报警、电压报警)等数据上传 报警模式: 支持入侵监测、老人看护功能; 其中老人看护功能支持8小时、12小时、24小时无报警。 工作环境: 温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$。 湿度: 10%~95%相对湿度(RH)	应用于长者活动状态监测和入侵监测报警	合格
137	智能检测仪	水浸报警器	WDER-N06	电池电压: DC3V(一节CR2锂电池) 工作湿度范围: $\leq 95\%\text{RH}$相对湿度, 不凝露。 静态电流: $\leq 10\mu\text{A}$, 报警电流: 小于$\leq 200\text{mA}$。 设备支持 NB-IoT(移动B8, 电信:B5联通: B3) 上报参数: 报警、心跳、漏水报警、低压报警、携带设备IMEI, SIM卡ICCID, 信号质量等相关信息 报警触发方式: 接触报警(非纯净水) 报警方式: 现场光报警, 远程联动平台报警 具备模块FOTA远程升级功能; 具备上线率优化机制; 具备TAU双保证优化机制;	用于水浸监测和报警	合格
138	智能检测仪	空气检测仪	WDZN-N0231V_084B/WDZN-N0231U_080B/WDZN-N0231V_084A/WDZN-N0231U_080A	屏幕采用 2.8 寸 TFT 彩色屏幕, 可以实现多界面显示切换 主页、历史记录、闹钟日历, 设置菜单选项 多种气体综合检测, PM2.5、CO2、TVOC、HCHO、温度、湿度 采用涂鸦 WIFI, 可配网, 手机远程监测仪器数据 内置可充电锂电池, type C 充电口	用于空气监测和报警	合格


				外观尺寸 95*40mm, 后置挂钩, 可以方便悬挂 一套重量 260g, 内置机器一台, 说明书一个, USB线一个		
139	婴儿防盗系统	婴儿防盗系统软件	WDKL-FD01	安装在婴儿防盗服务器上	1) 具备婴儿信息录入、多婴儿批量临时签出、多级报警管理 2) 运行界面具有地图模拟显示病区信息和婴儿图标信息。 3) 操作功能中须具备: 界面窗口自动放大到屏幕最大分辨率; 接受远程数据库连接能力; 适合VPN远程协助维护、操作能力; 自动动态显示系统设备完好状态; 1-200秒内防盗标签离线自恢复能力; 具备一键复位系统内所有设备功能; 必须具备辅助大屏幕床位标签状态动态显示系统, 可实现双显示器大屏显示床位标签对应状态。	合格
140	婴儿防盗系统	信号接收器	WDKL-XH03	信号接收基站(走廊公共区域按10米距离配置一个信号接收基站, 房间按1个套房配置1个接收基站)。 1) 识别距离: 10-25米可视半径; 2) 识别速度: 100ms/条; 3) 识别能力: 同时识别200张以上的标签; 4) 识别角度: 全向; 5) 极化方式: 垂直极化; 6) 增益: 5dBi; 7) 通信机制: 基于HDLC时分多址和同步通信机制; 8) 抗干扰性: 频道隔离技术, 多个设备互不干扰; 9) 安全性: 加密计算与安全认证, 防止链路侦测; 10) 接口标准: RS-485; 11) 电源标准: DC 12V; 12) 峰值电流: 280mA; 13) 封装特性: 吸顶外壳封装或根据安装环境适配壁挂式;	用于信号传输接收	合格

141	婴儿防盗系统	出口监视基站	WDKL-JZ-01	1) 识别距离: 2-12米可视半径; 2) 识别速度: 100ms/条; 3) 识别能力: 同时识别200张以上的标签; 4) 识别角度: 定向 (或全向); 5) 极化方式: 垂直极化; 6) 增益: 3dBi; 7) 通信机制: 基于HDL C时分多址和同步通信机制; 8) 抗干扰性: 频道隔离技术, 多个设备互不干扰; 9) 安全性: 加密计算与安全认证, 防止链路侦测; 10) 接口标准: RS-485; 11) 其他功能: 门禁控制联动、声光报警器电源控制; 12) 封装特性: 吸顶及挂壁外壳附件封装; 13) 安装方式: 平面定向及全向安装套件。 14) 带常开继电器能够输出12V电源, 触发现场出口处报警警灯、真人语音提示 (默认钟声)。 15) 可配合门禁提供常闭、常开、无源、有源等模式的继电器触点供其他门禁厂家直接调用。	用于出入口信号监测	合格
142	婴儿防盗系统	声光报警器	WDKL-SGBJ	基于IP协议, 无线信号传输, 壁挂式	配合出口监视器使用, 实现声光报警功能	合格
143	婴儿防盗系统	婴儿防盗标签 (脚环)	WDKL-YJH02	1、工作频段: 须具备 2. 45GHz双通道可选技术, 要求双通道可选, 发射频点可选; 2、通信机制: 基于时分多址和码分多址同步通信机制; 3、抗干扰性: 频道隔离技术, 多个设备互不干扰; 4、安全性: 加密计算与安全认证, 防止链路侦测; 5、防拆功能: 提供防拆 (报警) 功能; 6、扩展功能: 可实现安装现场内的发射强度可调; 7、功耗标准: 平均工作功率为微瓦级;	用于婴儿绑带	合格

				8、使用寿命: 18个月以上; 9、封装特性: 塑封, 防水、防尘、抗高强度跌落与振动; 10、防水级别: 满足最高等级的IPX8防水功能, 杜绝漏水而引起婴儿皮肤受损的事故发生; 12、外形: 手表型; 14、安装方式: 倒扣防拆卸腕带配套; 15、具备发射功率现场无线可调功能		
144	婴儿防盗系统	婴儿防盗脚带	WDKL-JD	材料: 食品级硅胶、导电银纤维交织或复合, 无毒环保, 拒绝含碳含镍作为导电主要材料。 无毒无害环保材质。 腕带两端电阻小于4欧姆, 以确保系统安全稳定 颜色: 默认粉红色或可以定制.	用于婴儿绑带	合格
145	婴儿防盗系统	专用标签充电器	WDKL-HPTS01-1/WDKL-BQC-1	DC12V, 5A; 过热保护	用于标签充电	合格

产品图片

豪华版、锦尚版、时尚版混搭布线示意图

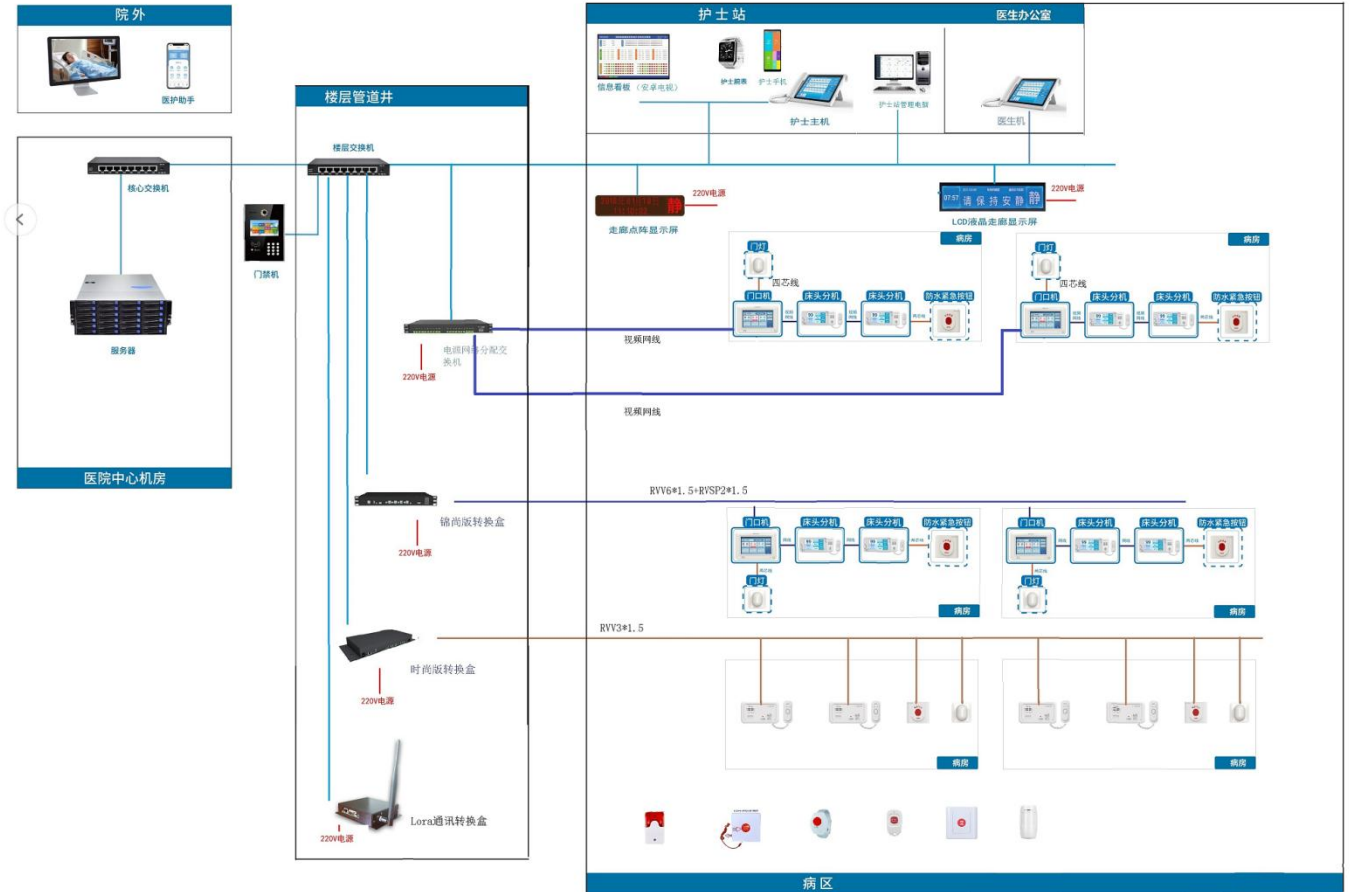

报告申明

一、对本报告中检验结果有异议者,请于收到报告之日起五天内向本公司提出书面报告。

二、送样委托检验,仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。

三、本检验报告无“检测专用章”无效。

四、本报告非经同意,不得以任何方式复制,经同意复制的复印件,应加盖“检测专用章”确认。

五、报告无主检、审核、批准人签字无效。

六、受检剩余样品务必在收到本检验报告一个月内领取,逾期不领者,我公司将自行处理。

七、委托检验仅对来样负责。

实 验 室: 深圳贝华检测技术有限公司

地 址: 深圳宝安区沙井后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园A区
一栋1-3楼

邮 箱: BVT_lab@163.com

网 址: <http://www.bvt-lab.com.cn>

————— 报告结束 —————